


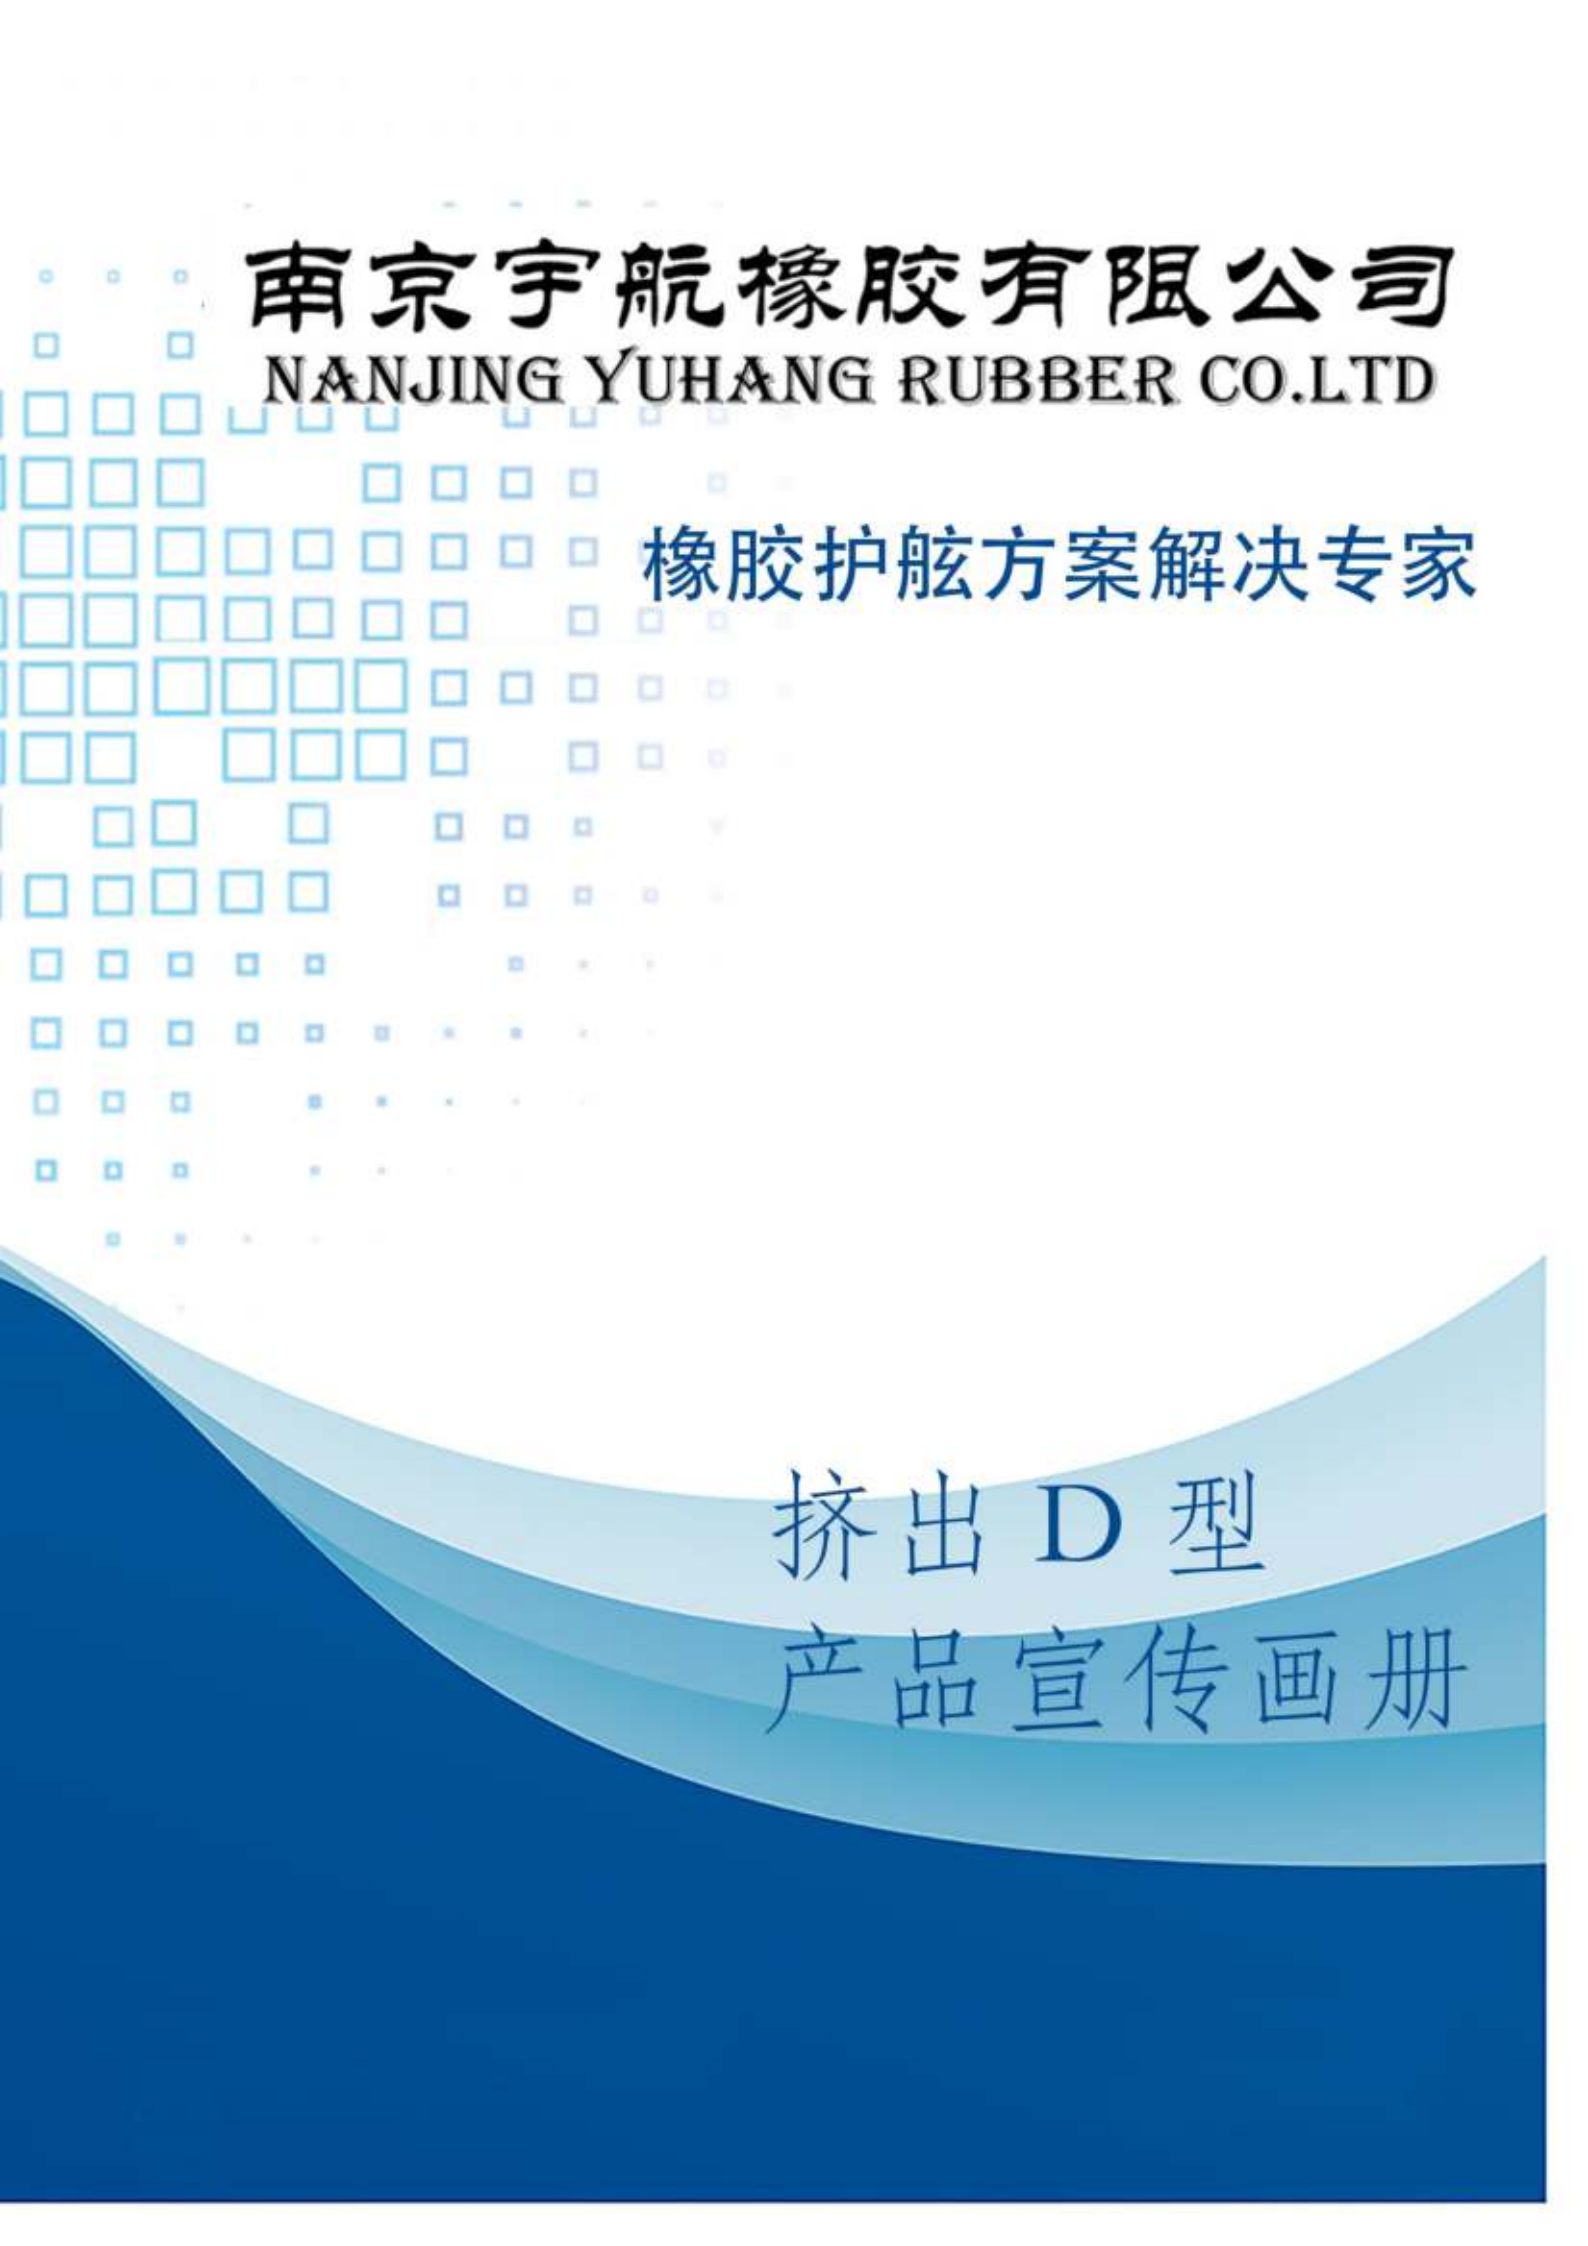

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUZHANG RUBBER CO.LTD

橡胶护舷方案解决专家

挤出 D 型
产品宣传画册

挤出成型橡胶护舷

挤出成型橡胶护舷是简单的橡胶型材，通常采用螺栓连接在结构上，挤出成型实际上可制成任意长度，然后按照每个应用的要求进行切割和钻孔。

特点

- 1.各种标准尺寸
- 2.几乎任意长度
- 3.多样固定方法
- 4.黑色或灰色

应用



- 1.小型船只的导流堤和码头
- 2.拖轮和施工船
- 3.平底船
- 4.内陆水道
- 5.通用型防护



南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

D型系列

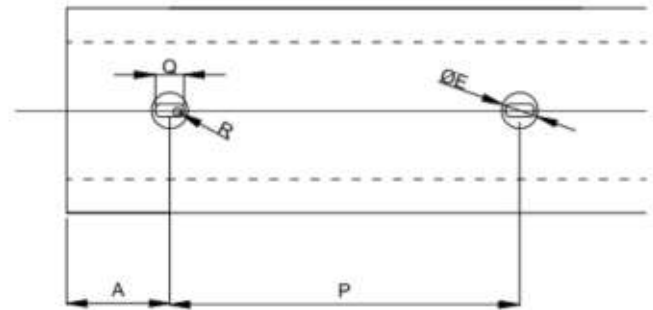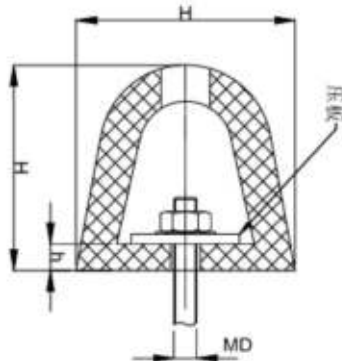


[单位:mm, kg]

规格	B	H	h	A	P	压板宽*厚	MD	E	Q	R	参考重量
D200	200	200	35	100~150	300~600	60*14	M24	65	60	R14	35
D300	300	300	40	100~150	300~600	100*16	M30	65	60	R16	77
D360	360	300	40	100~150	300~600	120*16	M30	65	60	R16	85
D400	400	400	55	100~150	300~600	135*18	M36	80	70	R20	134
D500	500	500	90	100~150	300~600	160*20	M42	95	80	R23	196

其它规格可根据用户要求生产

规格	设计压缩变形50%	
	反力R:KN	吸能量E:KNm
D200	147	5.1
D300	294	12
D360	324	14
D400	382	20
D500	451	32

注: 1.性能公差±10%
2.数值为每米数值

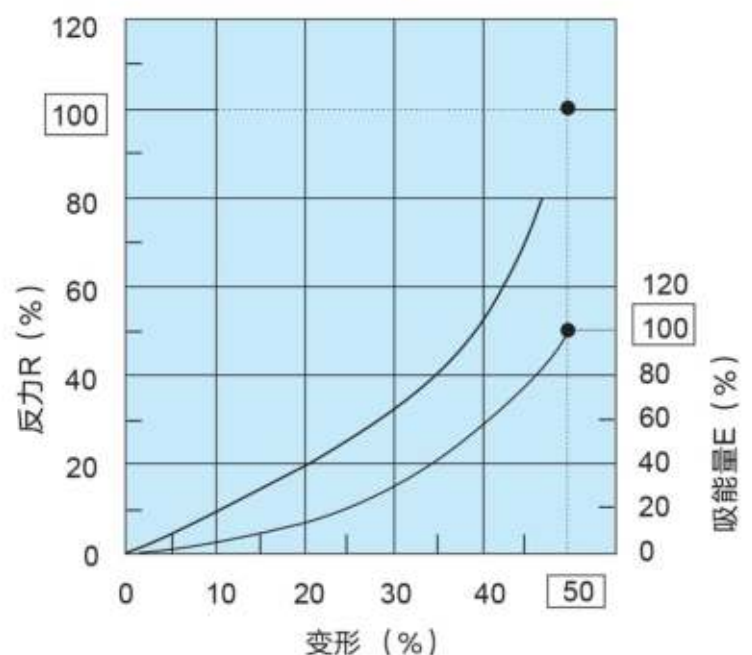


南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD


D型系列预埋件I (T型)

用于将护舷安装在现浇混凝土上

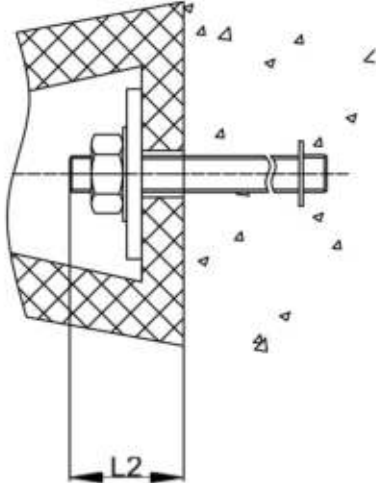


名称	材料
六角螺母	2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
垫片	Q235热镀锌 0Cr18Ni10Ti 2Cr13 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
压板	Q235热镀锌 Q235涂漆
锚固螺栓	Q235热镀锌 0Cr18Ni10Ti 2Cr13 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
地脚板	Q235 Q235热镀锌


六角螺母



垫片



直杆螺栓

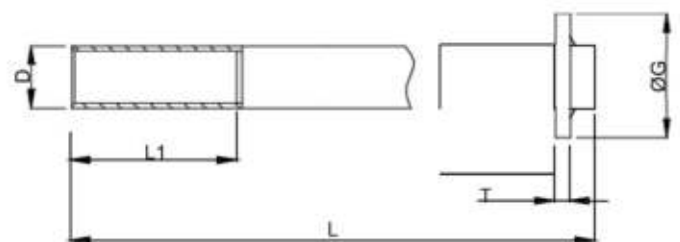


[单位:mm]

规格	MD	螺母	垫片			压板	锚固螺栓			地脚板	
		H	d1	d2	t	宽度*厚度	L1	L	L2	G	T
D200	M24	22	26	44	4	60*14	70	330	85	55	8-10
D300	M30	26	33	56	4	100*16	80	400	100	80	8-10
D360	M30	26	33	56	4	120*16	80	400	100	80	8-10
D400	M36	30	40	72	6	135*18	90	500	125	85	10-12
D500	M42	34	45	78	8	160*20	100	600	165	100	10-12

南京宇航橡胶有限公司


NANJING YUHANG RUBBER CO.LTD

D型系列预埋件I (L型)
用于将护舷安装在现浇混凝土上

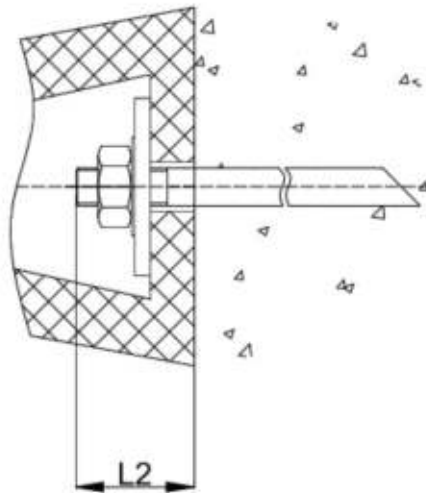


名称	材 料
六角螺母	2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
垫片	Q235热镀锌 0Cr18Ni10Ti 2Cr13 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
压板	Q235热镀锌 Q235涂漆
锚固螺栓	Q235热镀锌 0Cr18Ni10Ti 2Cr13 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
地脚板	Q235 Q235热镀锌


六角螺母



垫片



直杆螺栓

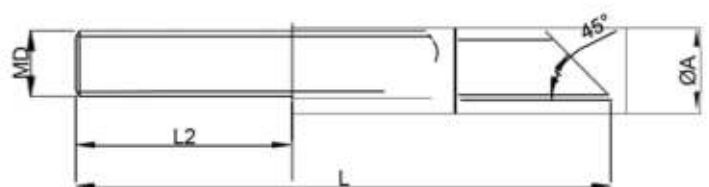

[单位:mm]


规 格	MD	螺母	垫片			压板	锚固螺栓				
		H	d1	d2	t	宽度*厚度	L1	L	C	R	L2
D200	M24	22	26	44	4	60*14	70	330	55	30	85
D300	M30	26	33	56	4	100*16	80	400	85	35	100
D360	M30	26	33	56	4	120*16	80	400	85	35	100
D400	M36	30	40	72	6	135*18	90	500	85	40	125
D500	M42	34	45	78	8	160*20	100	600	100	50	165

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD


D型系列预埋件II

用于将护舷安装在已有混凝土上

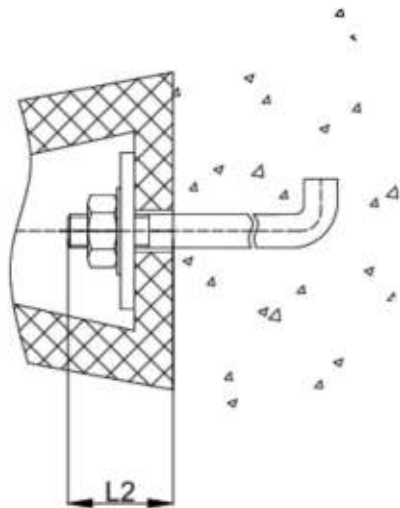


名称	材 料
六角螺母	2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
垫片	Q235热镀锌 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
直杆螺栓	2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2


六角螺母



垫片



锚固螺栓

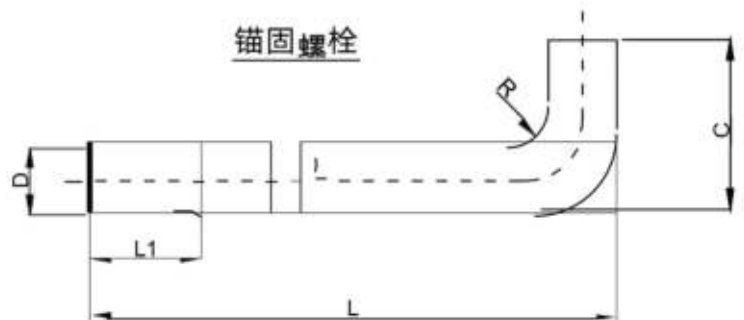

[单位:mm]



规 格	MD	螺母	垫片			压板	直杆螺栓		
		H	d1	d2	t	宽度*厚度	L	A	L2
D200	M24	22	26	44	4	60*14	320	30	85
D300	M30	26	33	56	4	100*16	360	38	100
D360	M30	26	33	56	4	120*16	360	38	100
D400	M36	30	40	72	6	135*18	440	46	125
D500	M42	34	45	78	8	160*20	510	55	165

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

DD 型系列

规格A

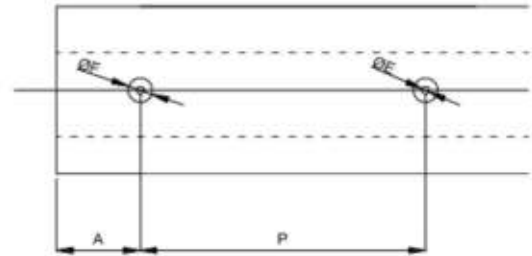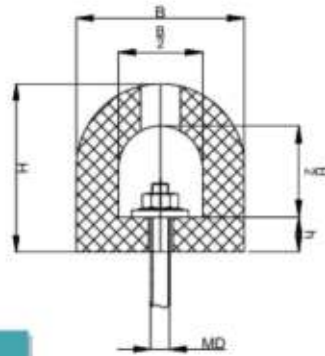


[单位:mm, kg/m]

规格	B	H	h	A	P	压板宽*厚	MD	F	E	参考重量
DD100	100	100	30	100~150	400~500	40*5	M20	25	60	10
DD150	150	150	35	100~150	400~500	60*8	M22	27	60	18.5
DD200	200	200	50	100~150	400~500	80*10	M24	30	60	35
DD250	250	250	62.5	100~200	400~500	90*12	M27	33	65	55
DD300	300	300	75	100~200	400~600	110*14	M30	35	65	78
DD350	350	350	87.5	100~200	400~600	130*16	M33	38	80	107
DD400	400	400	100	100~200	400~600	150*16	M36	40	80	140
DD500	500	500	125	100~200	400~600	180*20	M42	45	95	218

其它规格可根据用户要求生产

规格	设计压缩变形40%	
	反力R:KN	吸能量E:KNm
DD100	42	0.8
DD150	75	2
DD200	101	3.6
DD250	126	5.7
DD300	151	8.2
DD350	176	10.8
DD400	202	14.5
DD500	252	22.7



注: 1.性能公差±10%
2.数值为每米数值

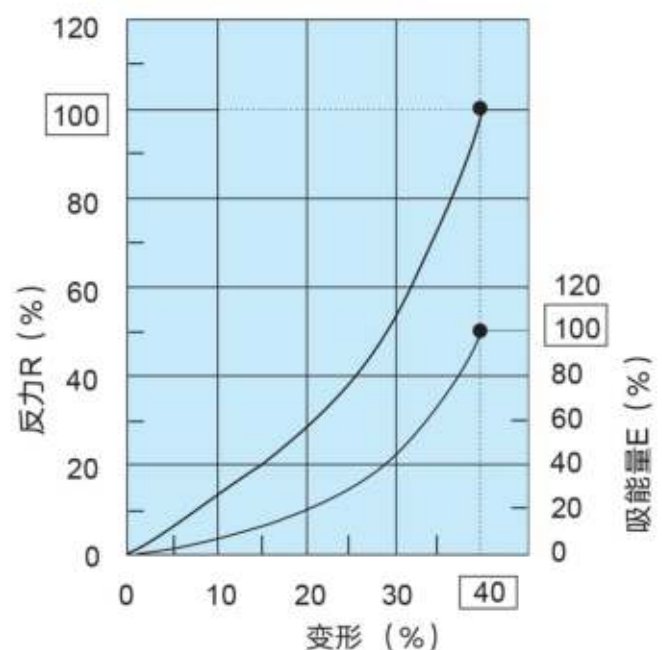

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

DD 型系列
规格B

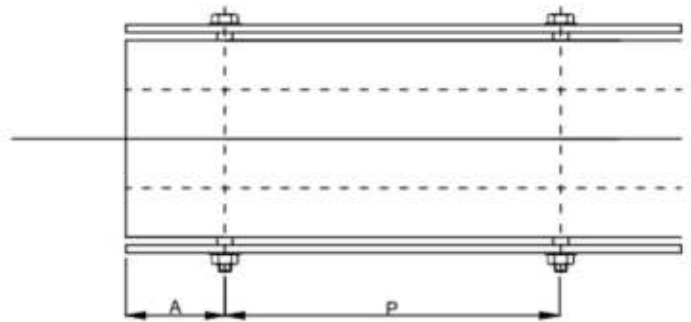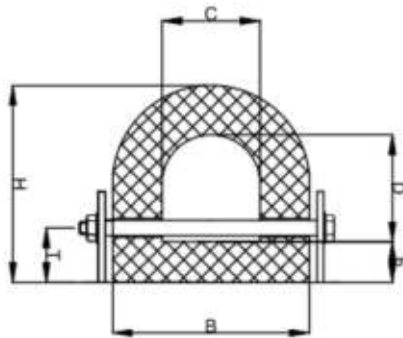


[单位:mm, kg/m]

规格	B	H	C	D	h	T	d	A	P	MD	参考重量
DD150	150	150	80	80	35	50	27	100~150	400~500	M22	20
DD200	200	200	100	115	35	50	30	100~150	400~500	M24	35
DD250	250	250	125	152	35	55	33	100~200	400~500	M27	54
DD300	300	300	120	160	70	50	36	100~200	400~600	M30	87
DD350	350	350	170	205	75	55	40	100~200	400~600	M33	108
DD400	400	400	190	240	55	80	45	100~200	400~600	M36	142

其它规格可根据用户要求生产

规格	设计压缩变形50%	
	反力R:KN	吸能量E:KNm
DD150	150	3.5
DD200	199	6.3
DD250	250	9.9
DD300	299	14.2
DD350	351	19
DD400	399	25



注: 1.性能公差±10%
2.数值为每米数值

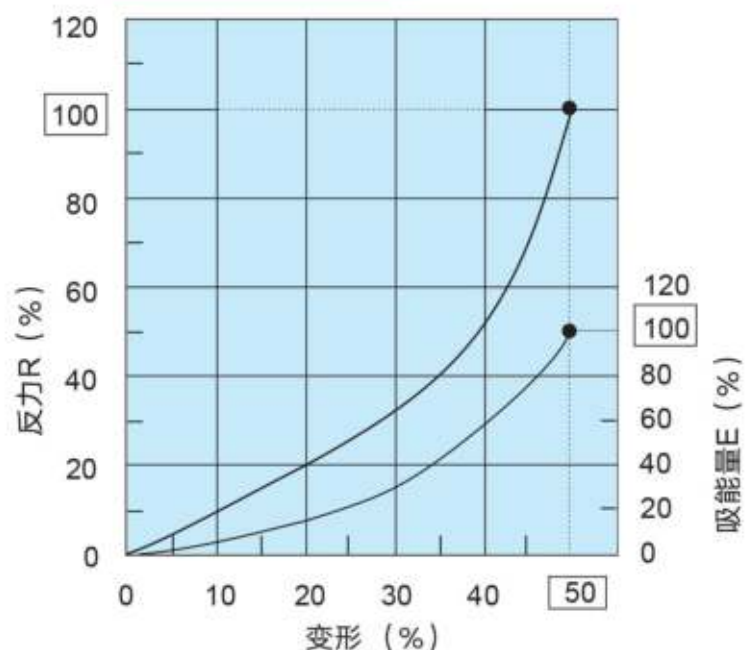

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

DC 型系 列 规格A

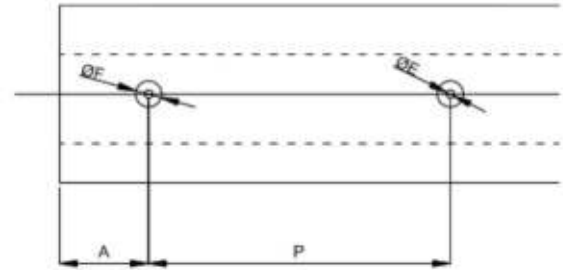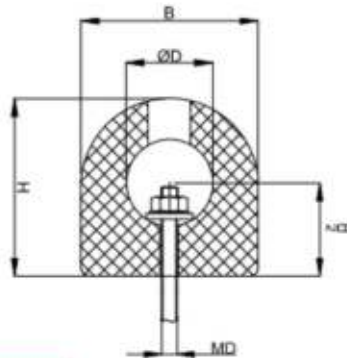


[单位:mm, kg/m]

规格	B	H	D	A	P	MD	F	E	参考重量
DD150	150	150	75	100~150	400~500	M22	27	60	21
DD200	200	200	100	100~150	400~500	M24	30	60	38
DD250	250	250	125	100~200	400~500	M27	33	65	60
DD300	300	300	150	100~200	400~600	M30	35	65	86
DD350	350	350	175	100~200	400~600	M33	38	80	117
DD400	400	400	200	100~200	400~600	M36	40	80	155
DD500	500	500	250	100~200	500~700	M42	45	95	243

其它规格可根据用户要求生产

规格	设计压缩变形40%	
	反力R:KN	吸能量E:KNm
DD150	82	1.9
DD200	109	3.4
DD250	136	5.4
DD300	165	7.7
DD350	189	10.5
DD400	218	14
DD500	273	21.5



注: 1.性能公差±10%
2.数值为每米数值

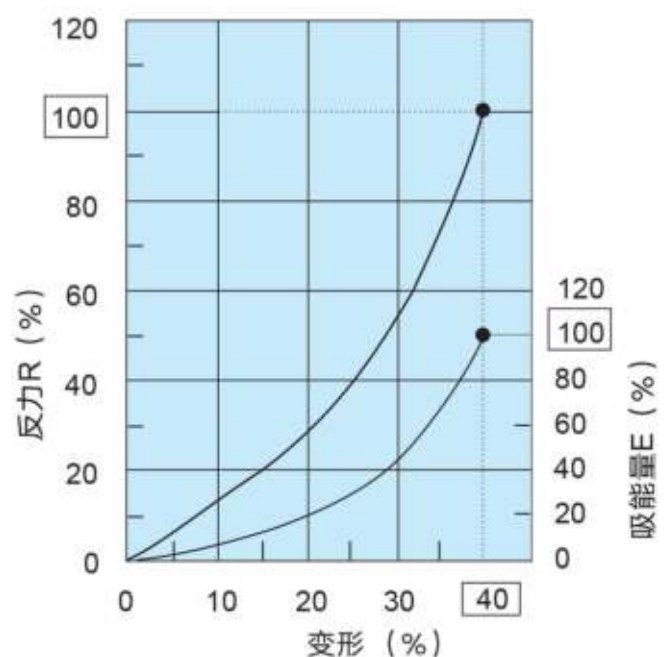

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

DC 型系
列 规格B

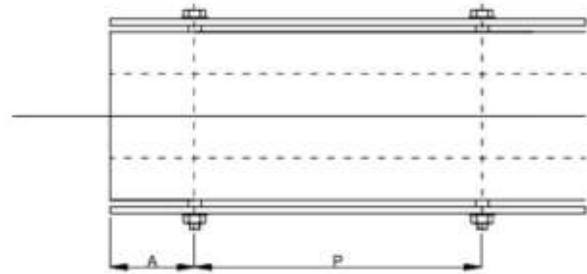


[单位:mm, kg/m]

规格	B	H	D	T	d	A	P	MD	参考重量
DD100	100	100	30	25	20	100~150	400~500	M20	11.5
DD150	150	150	65	30	27	100~200	400~500	M22	22.5
DD200	200	200	75	35	30	100~200	400~500	M24	43
DD250	250	250	100	45	33	100~200	400~500	M27	66
DD300	300	300	125	55	36	100~200	400~600	M30	93
DD350	350	350	150	65	40	100~200	400~600	M33	126
DD350	350	350	175	65	40	100~200	400~600	M33	117
DD400	400	400	200	75	45	100~200	400~600	M36	155
DD500	500	500	250	95	50	150~250	500~700	M42	243

其它规格可根据用户要求生产

规格	设计压缩变形50%	
	反力R:KN	吸能量E:KNm
DD100	165	1.9
DD150	20	3.9
DD200	320	7
DD250	396	11
DD300	478	15.8
DD350	561	21.5
DD400	638	28
DD500	803	44

注: 1.性能公差±10%
2.数值为每米数值


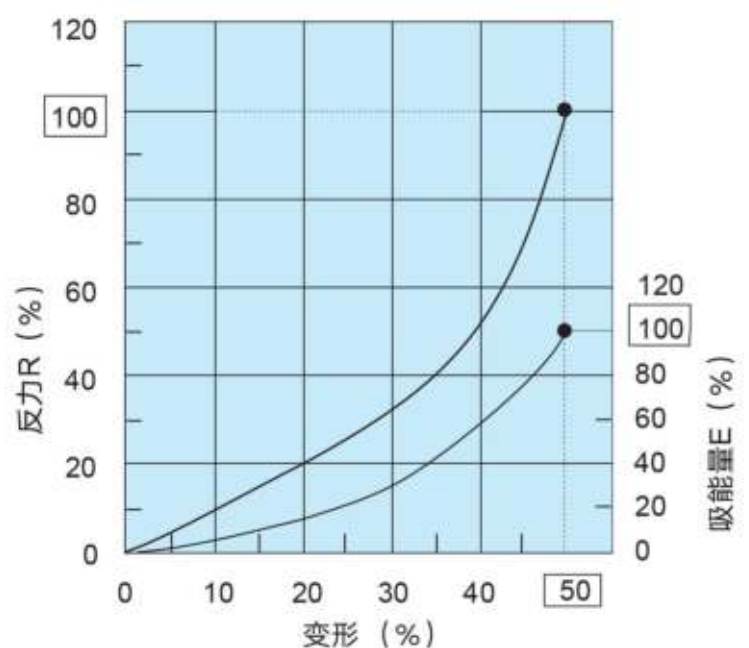


南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

SC 型系列

规格A

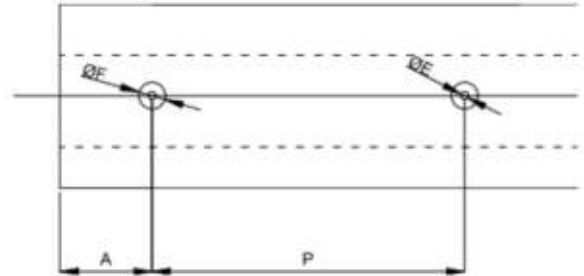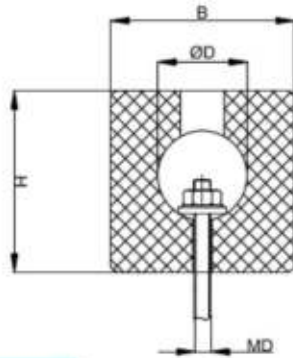


[单位:mm, kg/m]

规格	B	H	D	A	P	MD	F	E	参考重量
SC150	150	150	75	100~150	400~500	M22	28	60	25
SC200	200	200	100	100~150	400~500	M24	30	60	45
SC250	250	250	125	100~200	400~500	M27	33	65	70
SC300	300	300	150	100~200	400~600	M30	35	65	100
SC350	350	350	175	100~200	400~600	M33	38	80	137
SC400	400	400	200	100~200	400~600	M36	40	80	180
SC500	500	500	250	100~200	500~700	M42	45	95	280

其它规格可根据用户要求生产

规格	设计压缩变形40%	
	反力R:KN	吸能量E:KNm
SC150	117	3.8
SC200	150	6.8
SC250	195	10.6
SC300	234	15
SC350	270	20
SC400	312	27
SC500	390	42



注: 1.性能公差±10%
2.数值为每米数值

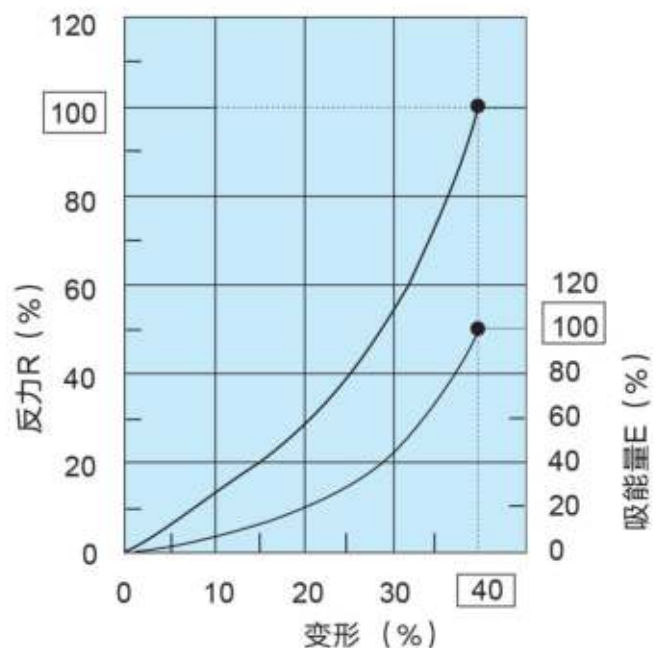

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

SC 型系
列 规格B

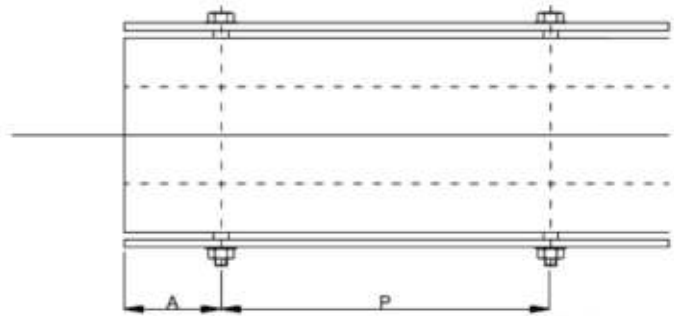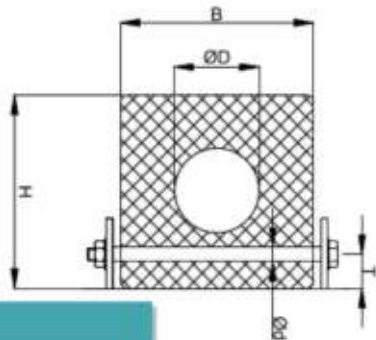


[单位:mm, kg/m]

规格	B	H	D	T	d	A	P	MD	重量
SC150	150	150	75	30	27	100~150	400~500	M22	25
SC200	200	200	100	35	30	100~150	400~500	M24	45
SC250	250	250	125	45	33	100~200	400~500	M27	70
SC300	300	300	150	55	36	100~200	400~600	M30	100
SC350	350	350	175	65	40	100~200	400~600	M33	137
SC400	400	400	200	75	45	100~200	400~600	M36	180
SC500	500	500	250	95	50	100~200	500~700	M42	280

其它规格可根据用户要求生产

规格	设计压缩变形50%	
	反力R:KN	吸能量E:KNm
SC150	224	6
SC200	298	11
SC250	370	17
SC300	447	25
SC350	530	34
SC400	590	44
SC500	750	69

注: 1.性能公差±10%
2.数值为每米数值

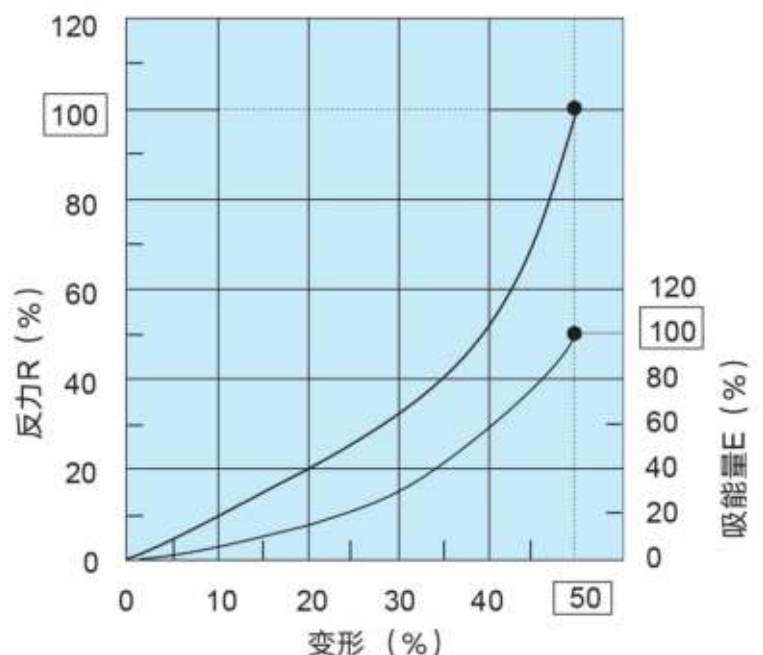

YH复合型橡胶护舷

YH 复合型橡胶护舷是把超高 分子聚乙烯面板用特殊的硫化方法 粘结在简单的橡胶型材上，它具有 较低的摩擦系数和高于机械连接的 强度。

特性

- 1.橡胶基体规格多
- 2.接触面颜色多且摩擦系数

小

- 3.多种固定方法
- 4.大量的标准尺寸



应用



南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHANG RUBBER CO.LTD

SCP系列

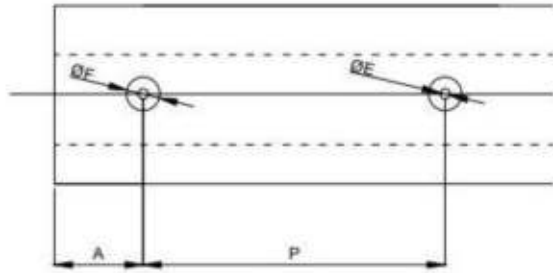


[单位: mm,Kg]

规格	L	H	D	t	A	P	MD	F	E	参考重量
YH-SCP150	150	150	75	20	100~150	400~500	M22	28	60	25
YH-SCP200	200	200	100	25	100~150	400~500	M24	30	60	45
YH-SCP250	250	250	125	30	100~200	400~500	M27	33	65	70
YH-SCP300	300	300	150	30	100~200	400~500	M30	35	65	100

其它规格长度可根据用户要求生产

规格	设计压缩变形40%	
	反力R:KN	吸能量E:KNm
YH-SCP150	136	3.8
YH-SCP200	173	6.8
YH-SCP250	225	10.6
YH-SCP300	273	15


注: 1.性能公差 $\pm 10\%$
2.数值为每米数值

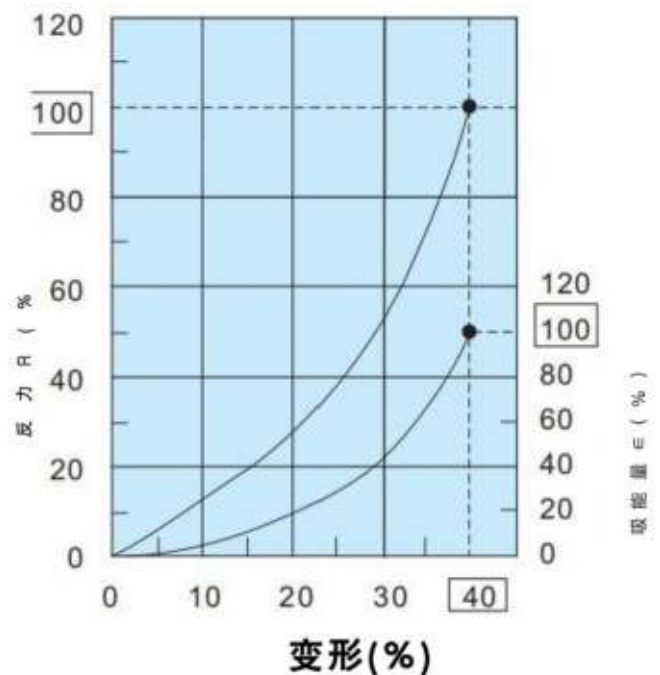

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

SCP系列

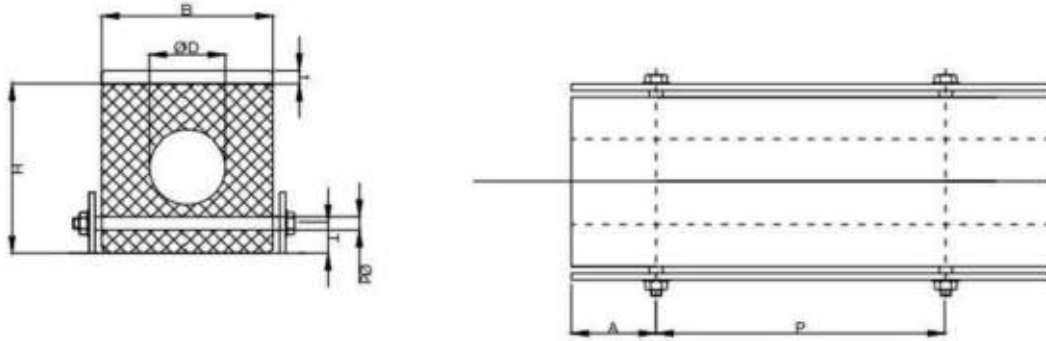


[单位: mm,Kg]

规格	B	H	D	T	d	t	A	P	MD	参考重量
YH-SCP150	150	150	75	30	27	20	100~150	400~500	M22	25
YH-SCP200	200	200	100	35	30	25	100~150	400~500	M24	45
YH-SCP250	250	250	125	45	33	30	100~200	400~500	M27	70
YH-SCP300	300	300	150	55	5	30	100~200	400~600	M30	100

其它规格长度可根据用户要求生产

规格	设计压缩变形50%	
	反力R:KN	吸能量E:KNm
YH-SCP150	262	6
YH-SCP200	346	11
YH-SCP250	430	17
YH-SCP300	515	25

注: 1.性能公差 $\pm 10\%$
2.数值为每米数值

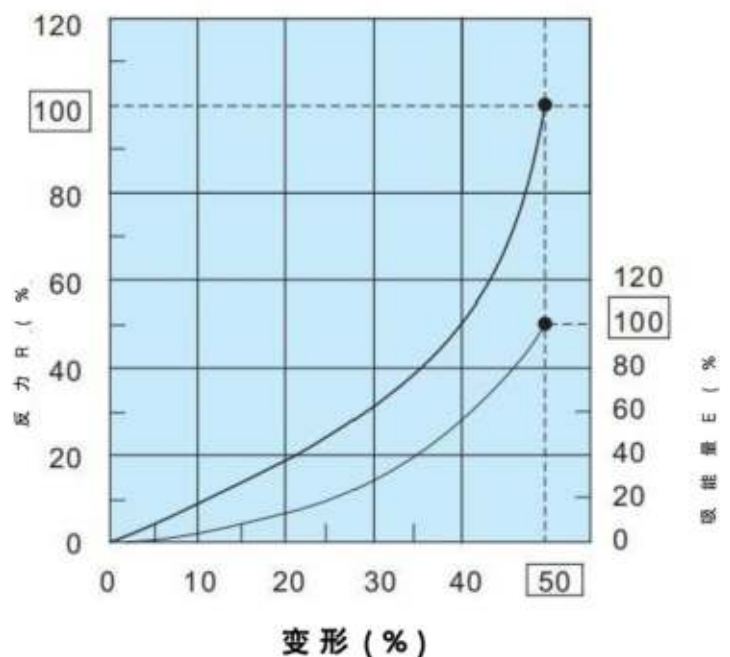

工程实例



The background features a pattern of blue squares of varying sizes, some solid and some outlined, arranged in a grid-like fashion. Below this pattern are several horizontal, wavy bands in shades of blue, transitioning from a lighter blue at the top to a darker blue at the bottom.

联系人：吴鼎明

电话：18005162255

联系地址：江苏南京建邺区