


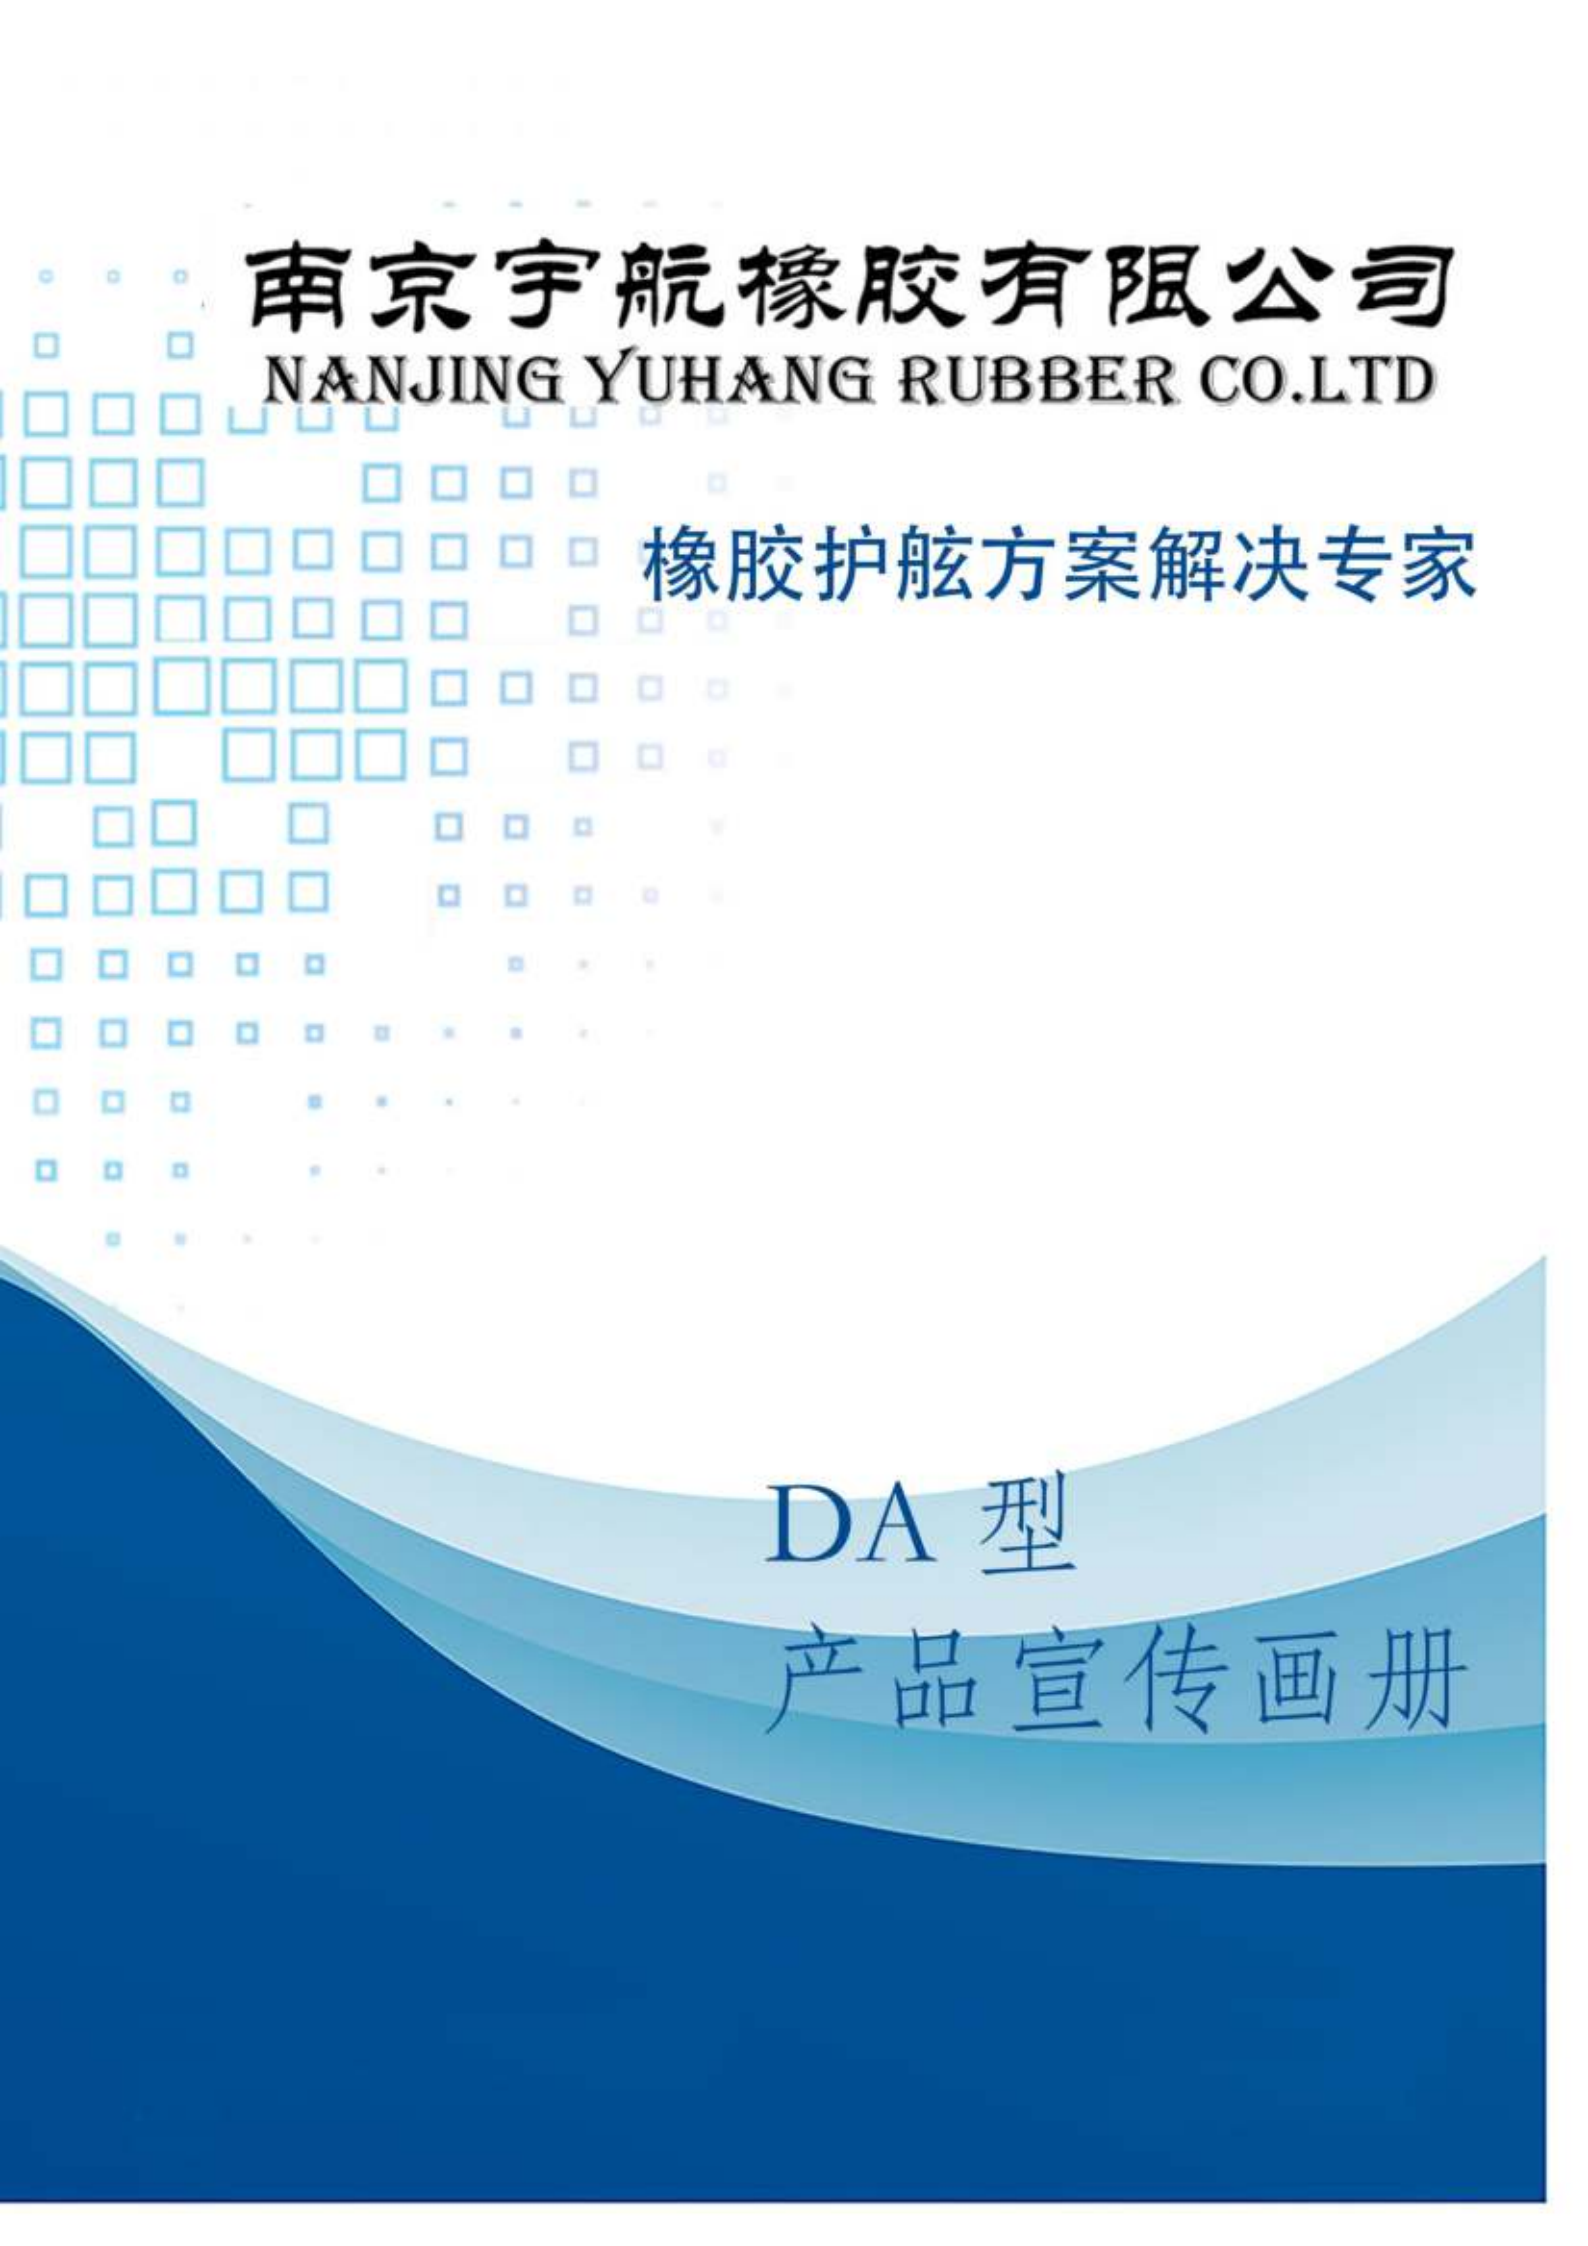

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUZHANG RUBBER CO.LTD

橡胶护舷方案解决专家

DA 型

产品宣传画册

YH-DA 拱型橡胶护舷

YH-DA拱型护舷是V型护舷的换代产品，具有简单而稳固的结构，可以在最恶劣的环境下应用，其前方可安装超高分子聚乙烯面板和钢制防冲板。

特点:

- 1.反力低，吸能量高
- 2.结构简单合理，使用寿命长
- 3.前方可设计防冲板，保护护舷，降低面压
- 4.规格全，可满足多种设计要求

应用

- 1.普通货轮码头
- 2.滚装船码头
- 3.施工船港口
- 4.驳船和拖轮泊船位




南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

YH-DA-A150

[单位: mm,Kg]

规格	C	P	L1	L	n	参考重量
YH-DA-A150*1000	110	855	1000	1075	2	37
YH-DA-A150*1500	112.5	675	1500	1575	3	56
YH-DA-A150*2000	107.5	620	2000	2075	4	73
YH-DA-A150*2500	110	785	2500	2575	4	91
YH-DA-A150*3000	107.5	715	3000	3075	5	108
YH-DA-A150*3500	110	671	3500	3575	6	126

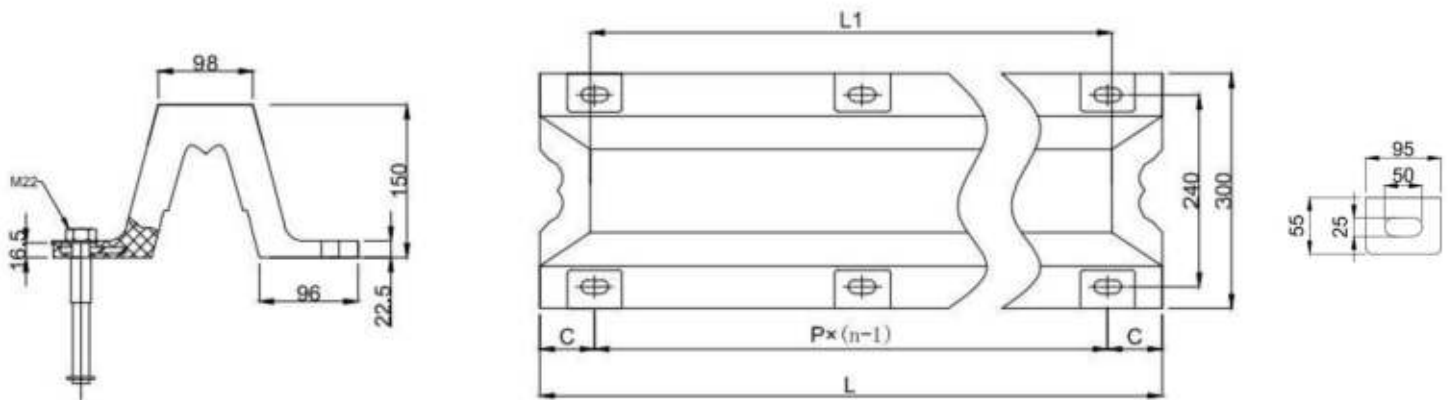

反力R:KN 吸能量E:KNm		低反力型RL		标准反力型RO		高反力型RH		超高反力型RS	
		设计压缩变形 45%	最大压缩变形 50%	设计压缩变形 45%	最大压缩变形 50%	设计压缩变形 45%	最大压缩变形 50%	设计压缩变形 45%	最大压缩变形 50%
YH-DA-A150*1000	R	56	76	84	113	112	151	129	174
	E	3	4	4	5	6	7	7	8
YH-DA-A150*1500	R	84	114	126	170	168	227	194	261
	E	5	6	6	8	9	11	11	12
YH-DA-A150*2000	R	112	152	168	226	221	302	258	348
	E	6	7	8	10	12	14	14	16
YH-DA-A150*2500	R	140	190	211	283	280	378	323	435
	E	8	9	10	13	15	18	18	20
YH-DA-A150*3000	R	168	228	252	339	336	453	387	522
	E	9	10	12	15	18	21	21	24
YH-DA-A150*3500	R	196	266	294	396	392	529	452	609
	E	11	12	14	18	21	25	25	28

注: 1.性能公差: $\pm 10\%$ 。
2.可根据客户需要调整产品性能。


南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	C	P	L1	L	n	参考重量
YH-DA-A200*1000	120	860	1000	1100	2	62
YH-DA-A200*1500	120	680	1500	1600	3	91
YH-DA-A200*2000	120	620	2000	2100	4	122
YH-DA-A200*2500	122.5	785	2500	2600	4	151
YH-DA-A200*3000	120	715	3000	3100	5	180
YH-DA-A200*3500	120	672	3500	3600	6	210

其它规格长度可根据用户要求生产

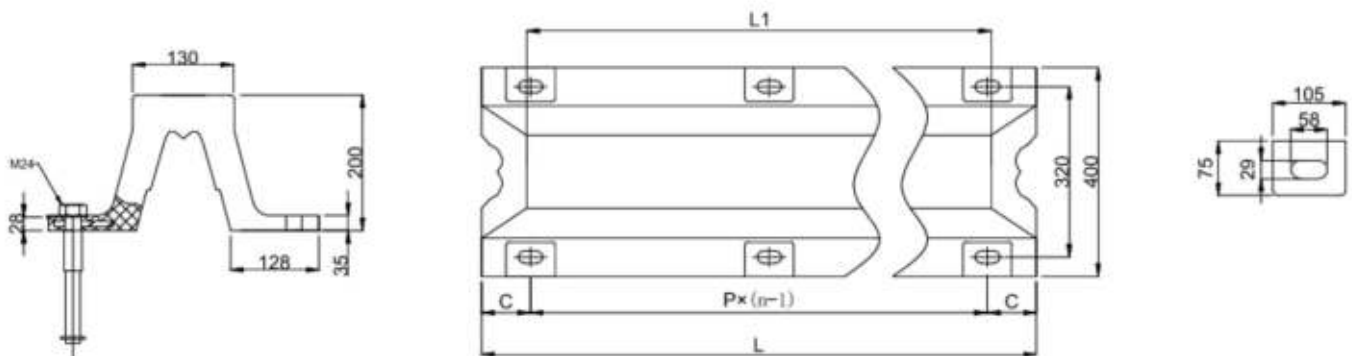

反力R:KN 吸能量E:KNm		低反力型RL		标准反力型RO		高反力型RH		超高反力型RS	
		设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%
YH-DA-A200*1000	R	76	104	113	153	151	204	174	234
	E	6	7	10	11	12	13	14	15
YH-DA-A200*1500	R	114	155	170	230	227	306	260	331
	E	9	11	16	17	18	20	21	23
YH-DA-A200*2000	R	151	207	226	307	302	407	347	469
	E	12	14	20	22	24	26	28	30
YH-DA-A200*2500	R	189	258	283	38	378	509	434	586
	E	15	18	26	28	30	33	35	38
YH-DA-A200*3000	R	227	311	339	460	453	453	520	703
	E	18	21	31	33	37	37	42	45
YH-DA-A200*3500	R	265	362	396	537	528	713	607	820
	E	21	25	36	39	43	33	49	53

注：1.性能公差：±10%。
2.可根据客户需要调整产品性能。


南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHANG RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	C	P	L1	L	n	参考重量
YH-DA-A250*1000	130	865	1000	1125	2	85
YH-DA-A250*1500	132.5	680	1500	1625	3	130
YH-DA-A250*2000	132.5	620	2000	2125	4	170
YH-DA-A250*2500	127.5	790	2500	2625	4	225
YH-DA-A250*3000	132.5	715	3000	3125	5	270
YH-DA-A250*3500	120	673	3500	3625	6	310

其它规格长度可根据用户要求生产

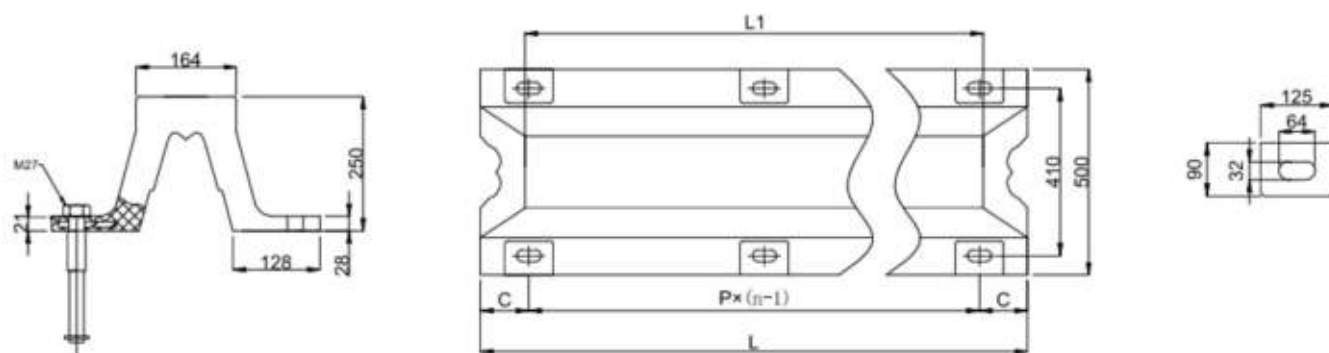

反力R:KN 吸能量E:KNm		低反力型RL		标准反力型RO		高反力型RH		超高反力型RS	
		设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%
YH-DA-A250*1000	R	148	205	172	237	208	288	270	375
	E	16	17	18	19	22	23	28	30
YH-DA-A250*1500	R	222	308	258	359	312	432	405	563
	E	24	26	27	29	33	35	42	45
YH-DA-A250*2000	R	296	410	344	478	416	576	540	750
	E	32	34	36	38	44	46	56	60
YH-DA-A250*2500	R	370	513	430	598	520	720	675	938
	E	40	43	45	48	58	58	70	75
YH-DA-A250*3000	R	444	616	516	718	624	864	810	1125
	E	48	51	54	57	66	69	84	90
YH-DA-A250*3500	R	518	718	602	837	728	1008	945	1313
	E	56	60	63	67	77	81	98	105

注：1.性能公差：±10%。

2.可根据客户需要调整产品性能。


南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	C	P	L1	L	n	参考重量
YH-DA-A300*1000	140	870	1000	1150	2	125
YH-DA-A300*1500	140	685	1500	1650	3	178
YH-DA-A300*2000	137.5	625	2000	2150	4	233
YH-DA-A300*2500	140	790	2500	2650	4	308
YH-DA-A300*3000	145	715	3000	3150	5	370
YH-DA-A300*3500	140	674	3500	3650	6	435

其它规格长度可根据用户要求生产

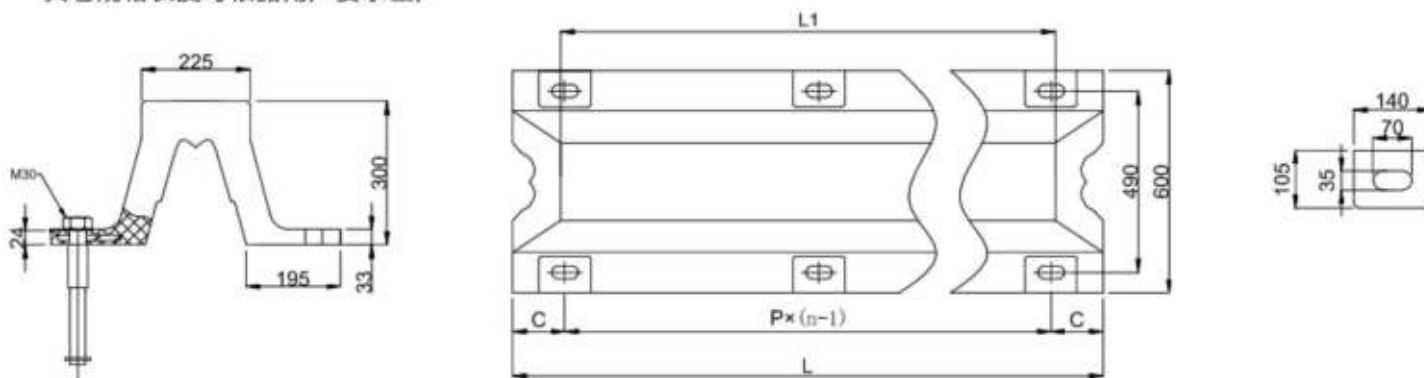

反力R:KN 吸能量E:KNm		低反力型RL		标准反力型RO		高反力型RH		超高反力型RS	
		设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%
YH-DA-A300*1000	R	177	246	206	286	249	346	324	450
	E	22	24	26	28	31	33	41	44
YH-DA-A300*1500	R	266	369	309	429	374	519	486	675
	E	33	36	39	42	47	50	62	66
YH-DA-A300*2000	R	354	492	412	572	498	692	648	900
	E	44	48	52	56	62	66	82	88
YH-DA-A300*2500	R	443	615	515	715	623	865	810	1125
	E	55	60	65	70	78	83	103	110
YH-DA-A300*3000	R	531	738	618	858	747	1038	972	1350
	E	66	72	78	84	93	99	123	132
YH-DA-A300*3500	R	620	861	721	1001	872	1211	1134	1575
	E	77	84	91	98	109	116	144	154

注：1.性能公差：±10%。

2.可根据客户需要调整产品性能。


南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	C	P	L1	L	n	参考重量
YH-DA-A400*1000	150	900	1000	1200	2	205
YH-DA-A400*1500	150	700	1500	1700	3	300
YH-DA-A400*2000	147.5	635	2000	2200	4	391
YH-DA-A400*2500	150	800	2500	2700	4	430
YH-DA-A400*3000	150	725	3000	3200	5	635
YH-DA-A400*3500	150	680	3500	3700	6	738

其它规格长度可根据用户要求生产

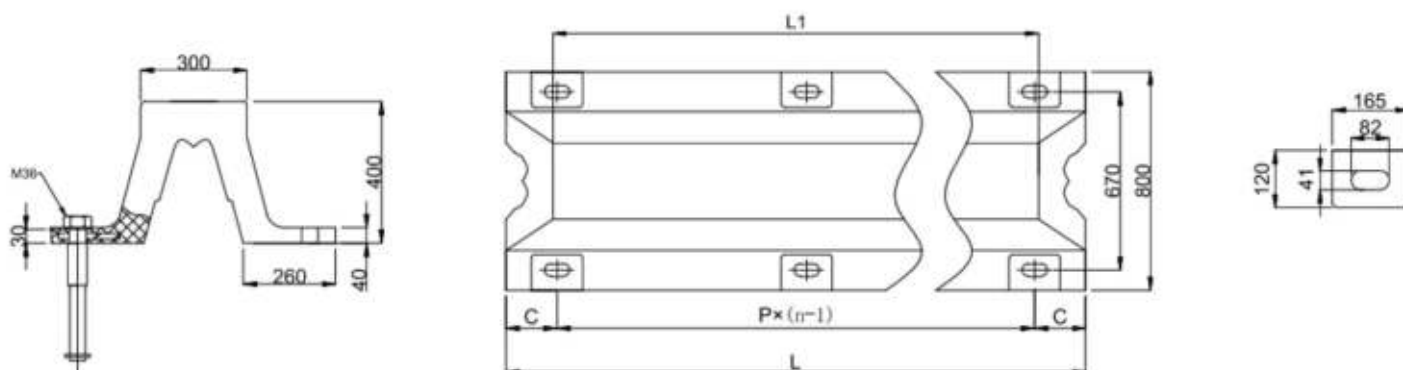

反力R:KN 吸能量E:KNm		低反力型RL		标准反力型RO		高反力型RH		超高反力型RS	
		设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%
YH-DA-A400*1000	R E	236 40	328 43	275 46	382 49	332 56	461 60	432 73	600 78
YH-DA-A400*1500	R E	354 60	492 65	413 69	573 74	498 84	692 90	648 110	900 117
YH-DA-A400*2000	R E	472 80	656 86	550 92	764 98	664 112	922 120	864 146	1200 156
YH-DA-A400*2500	R E	590 100	820 108	688 115	955 123	830 140	1153 150	1080 183	1500 195
YH-DA-A400*3000	R E	708 120	984 129	825 138	1146 147	996 168	1383 180	1296 219	1800 234
YH-DA-A400*3500	R E	826 140	1148 151	963 161	1337 172	1162 196	1614 210	1512 256	2100 273

注：1.性能公差：±10%。

2.可根据客户需要调整产品性能。


南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	C	P	L1	L	n	参考重量
YH-DA-A500*1000	160	930	1000	1250	2	325
YH-DA-A500*1500	160	715	1500	1750	3	460
YH-DA-A500*2000	157.5	645	2000	2250	4	600
YH-DA-A500*2500	160	810	2500	2750	4	805
YH-DA-A500*3000	165	730	3000	3250	5	953
YH-DA-A500*3500	160	686	3500	3750	6	1110

其它规格长度可根据用户要求生产

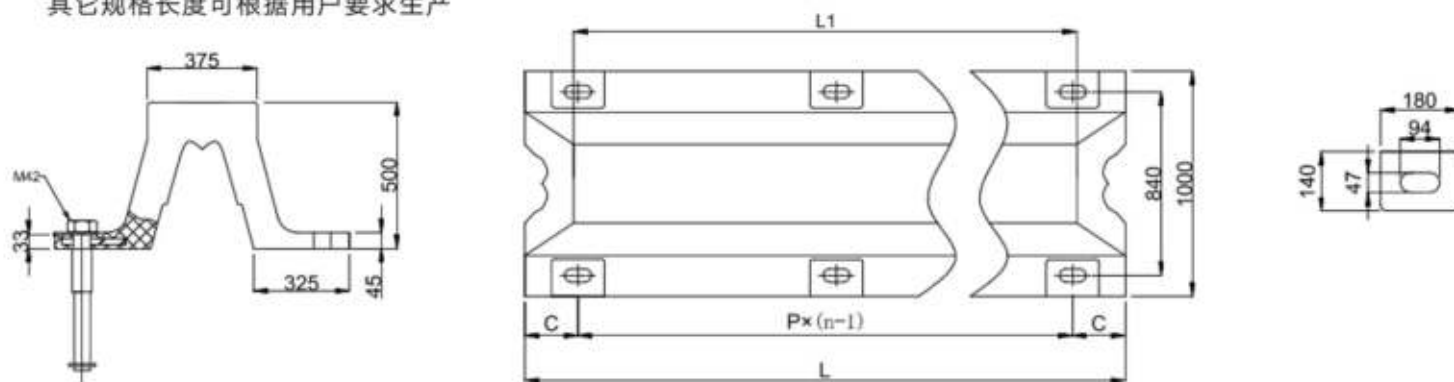

反力R:KN 吸能量E:KNm	低反力型RL		标准反力型RO		高反力型RH		超高反力型RS	
	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%
YH-DA-A500*1000	R295 E 62	410 66	344 72	478 77	415 87	576 93	540 113	750 121
YH-DA-A500*1500	R443 E 93	615 99	516 108	717 116	623 131	864 140	810 170	1125 182
YH-DA-A500*2000	R590 E 124	820 132	688 144	956 154	830 174	1152 186	1080 226	1500 242
YH-DA-A500*2500	R738 E 155	1032 165	860 180	1195 193	1038 218	1440 233	1350 283	1875 303
YH-DA-A500*3000	R885 E 186	1230 198	1032 216	1434 231	1245 261	1728 279	1620 339	2250 363
YH-DA-A500*3500	R1033 E 217	1435 231	1204 252	1673 270	1453 305	2016 326	1890 396	2625 424

注：1.性能公差：±10%。
2.可根据客户需要调整产品性能。




南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	C	P	L1	L	n	参考重量
YH-DA-A600*1000	170	960	1000	1300	2	480
YH-DA-A600*1500	170	730	1500	1800	3	680
YH-DA-A600*2000	167.5	655	2000	2300	4	882
YH-DA-A600*2500	170	820	2500	2800	4	1100
YH-DA-A600*3000	170	740	3000	3300	5	1341
YH-DA-A600*3500	170	692	3500	3800	6	1581

其它规格长度可根据用户要求生产

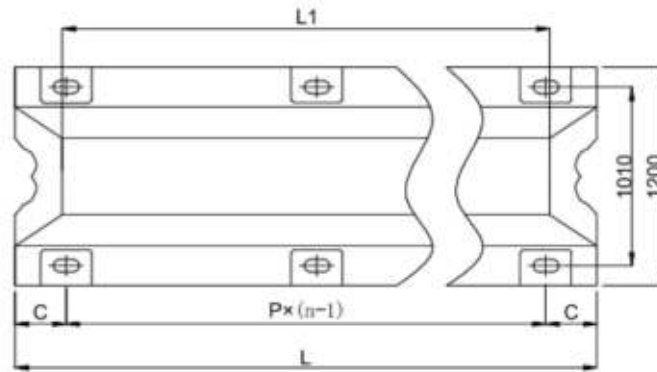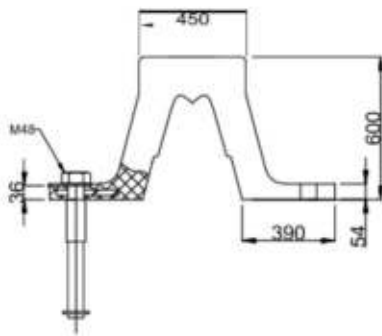

反力R:KN 吸能量E:KNm		低反力型RL		标准反力型RO		高反力型RH		超高反力型RS	
		设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%
YH-DA-A600*1000	R	354	492	412	572	498	692	647	899
	E	89	95	104	111	126	135	163	175
YH-DA-A600*1500	R	531	738	618	858	747	1038	971	1349
	E	134	143	156	167	189	203	245	263
YH-DA-A600*2000	R	708	984	824	1144	996	1384	1294	1798
	E	178	190	208	222	363	270	326	350
YH-DA-A600*2500	R	885	1230	1030	1430	2356	1730	1618	2248
	E	223	238	260	278	315	338	408	438
YH-DA-A600*3000	R	1062	1476	1236	1716	1494	2076	1941	2697
	E	267	285	312	333	378	405	489	525
YH-DA-A600*3500	R	1239	1722	1442	2002	1743	2422	2265	3147
	E	312	333	364	389	441	473	571	613

注：1.性能公差：±10%。
2.可根据客户需要调整产品性能。




南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	C	P	L1	L	n	参考重量
YH-DA-A800*1000	180	1040	1000	1400	2	875
YH-DA-A800*1500	180	770	1500	1900	3	1225
YH-DA-A800*2000	180	680	2000	2400	4	1585
YH-DA-A800*2500	182.5	845	2500	2900	4	2040
YH-DA-A800*3000	180	760	3000	3400	5	2410
YH-DA-A800*3500	180	885	3500	3900	5	2800

其它规格长度可根据用户要求生产

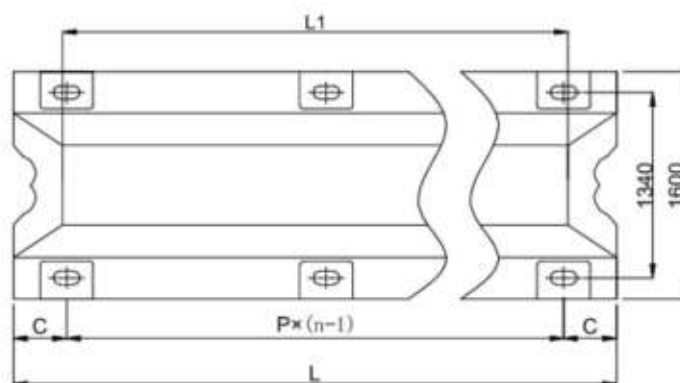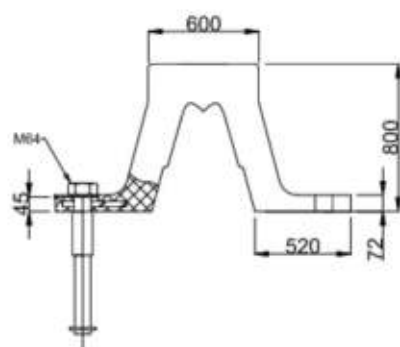

反力R:KN 吸能量E:KNm		低反力型RL		标准反力型RO		高反力型RH		超高反力型RS	
		设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%
YH-DA-A800*1000	R	472	656	550	764	664	992	864	1200
	E	159	170	185	198	223	239	290	311
YH-DA-A800*1500	R	708	984	825	1146	996	1383	1296	1800
	E	239	255	278	297	335	359	435	467
YH-DA-A800*2000	R	944	1312	1100	1528	1328	1844	1728	2400
	E	318	340	370	396	446	478	580	622
YH-DA-A800*2500	R	1180	1640	1375	1910	1660	2305	2160	3000
	E	398	425	463	496	558	598	725	778
YH-DA-A800*3000	R	1416	1968	1650	2292	1992	2766	2592	3600
	E	477	510	555	59*4	669	717	870	933
YH-DA-A800*3500	R	1652	2296	1925	2674	2324	3227	3024	4200
	E	557	595	648	693	781	837	1015	1089

注：1.性能公差：±10%。

2.可根据客户需要调整产品性能。


南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	C	P	L1	L	n	参考重量
YH-DA-A1000*1000	200	1100	1000	1500	2	1400
YH-DA-A1000*1500	200	800	1500	2000	3	1910
YH-DA-A1000*2000	200	700	2000	2500	4	2441

其它规格长度可根据用户要求生产

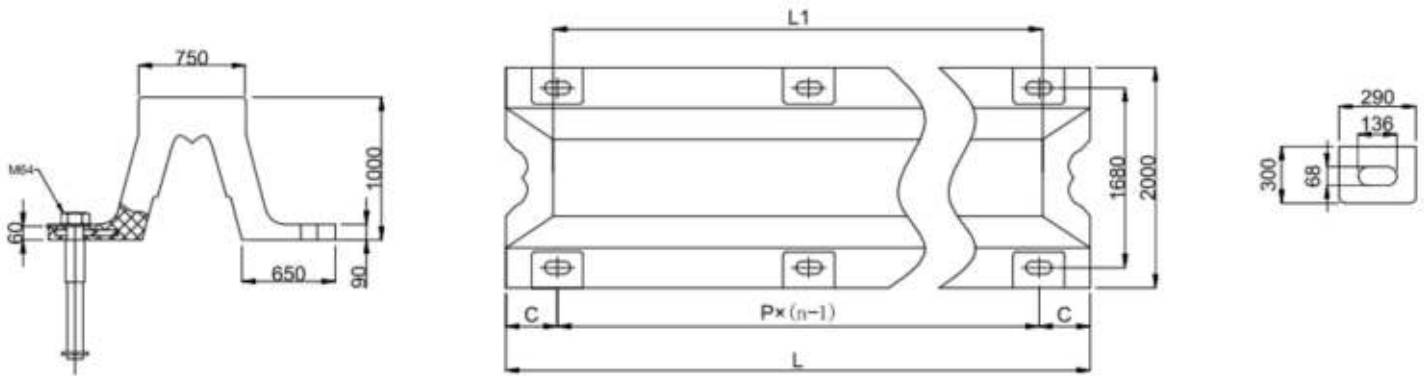


反力R:KN 吸能量E:KNm		低反力型RL		标准反力型RO		高反力型RH		超高反力型RS	
		设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%	设计压缩变形 52.5%	最大压缩变形 55%
YH-DA-A1000*1000	R	590	820	688	956	830	1153	1080	1500
	E	248	266	289	310	349	374	154	486
YH-DA-A1000*1500	R	885	1230	1032	1434	1245	1730	1620	2250
	E	372	399	434	465	524	561	681	729
YH-DA-A1000*2000	R	1180	1640	1376	1912	1660	2306	2160	3000
	E	496	532	578	620	698	748	908	972

注：1.性能公差：±10%。
2.可根据客户需要调整产品性能。


南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

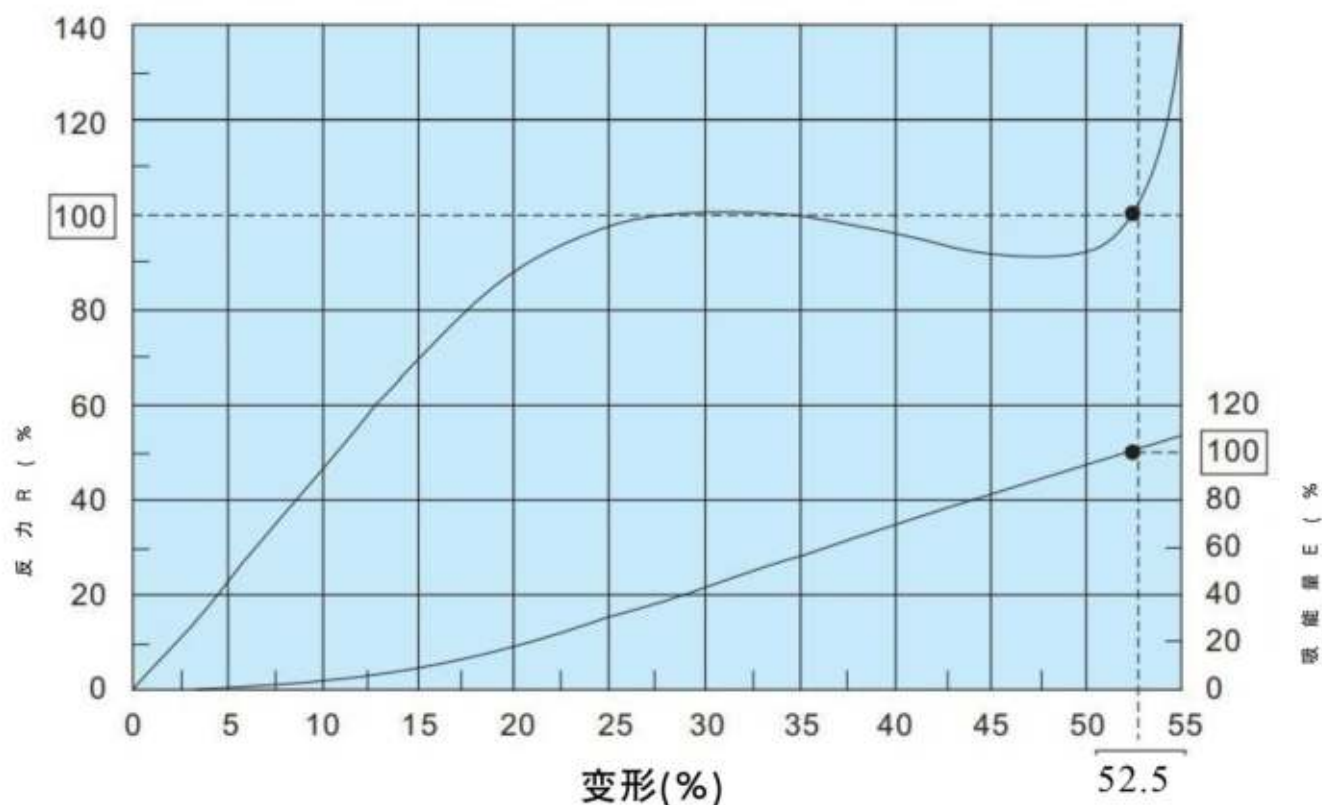

H(%)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	52.5	55
E(%)	0	1	5	12	22	33	45	59	70	82	92	100	107
R(%)	0	23	48	70	87	98	100	99	96	92	92	100	136

实例

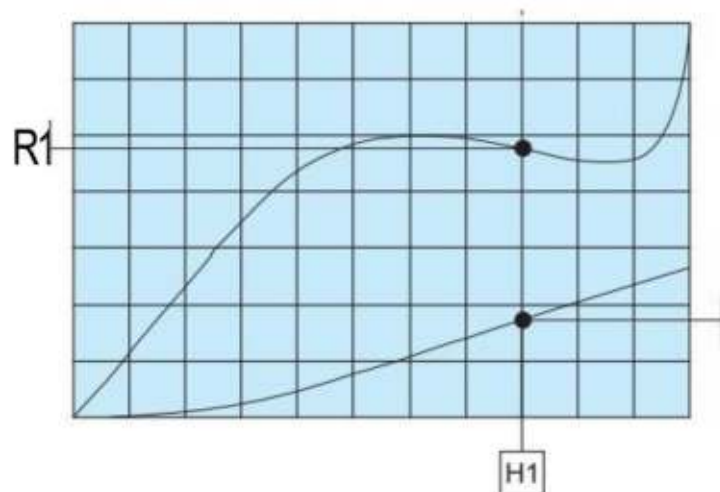


护舷压缩40%点时:
 即 $H1=40\%$, $R1=96\%$, $E1=70\%$
 护舷反力: $R(40\%)=R \cdot R1$
 $=R \cdot 96\%$
 护舷吸能量: $E(40\%)=E \cdot E1$
 $=E \cdot 70\%$

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位: mm]

规格	N	Md	钢制防冲板			超高分子聚乙烯面		长度
			T1	S1	MD	T2	S2	
YH-DA-B150	0	M16	250~300	125	M16	300~400	60	3500
YH-DA-B200	0	M16	250~300	125	M16	300~400	60	3500
YH-DA-B250	64	M16	250~300	125	M20	300~400	60~85	3500
YH-DA-B300	105	M16	250~300	125	M24	300~400	60~85	3500
YH-DA-B400	180	M16	250~300	125	M27	300~400	60~85	3500
YH-DA-B500	245	M16	250~300	125	M30	300~400	60~85	3500
YH-DA-B600	310	M16	250~300	125	M30	300~400	60~85	3500
YH-DA-B800	440	M16	250~300	125	M36	300~400	60~85	3500
YH-DA-B1000	570	M16	250~300	125	M36	300~400	60~85	3500

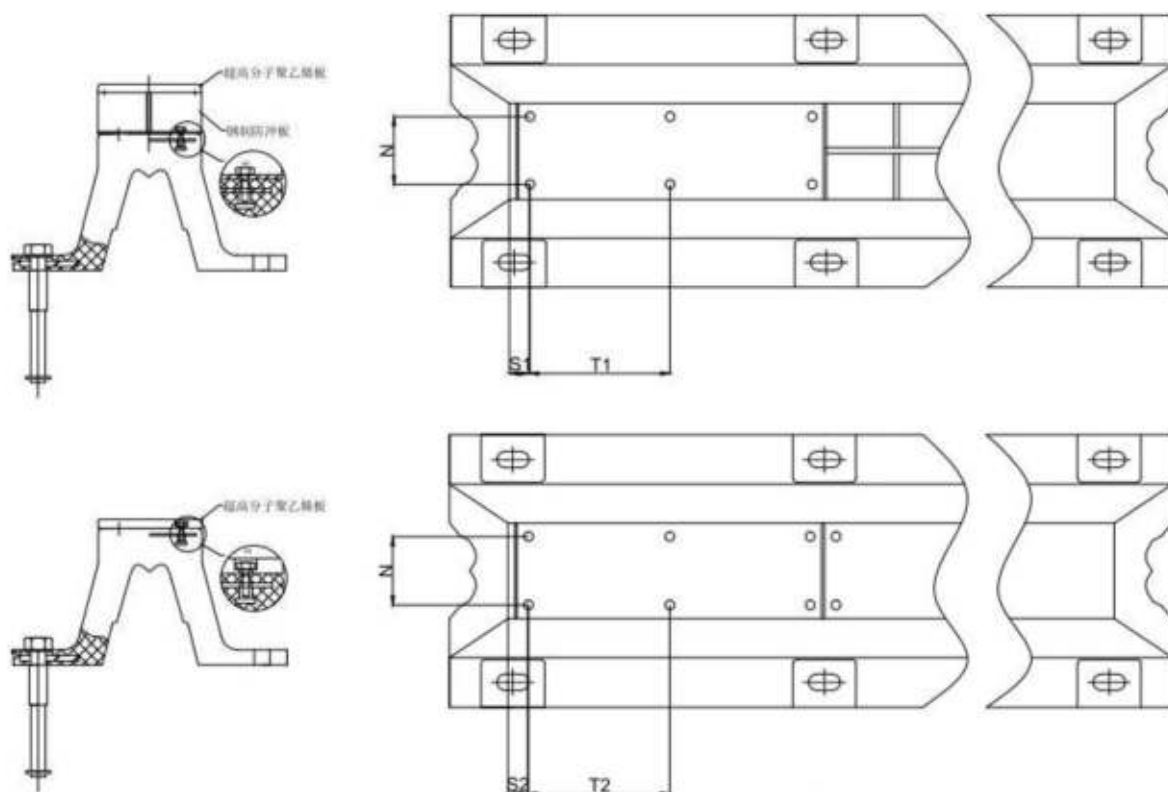

注: DA-B安装尺寸同DAA



南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

反力R:KN 吸能量E:KNm		设计压缩变形50%			
		低反力型RL	标准反力型RO	高反力型RH	超高反力型RS
YH-DA-B150	R E	78 3	116 5	155 7	181 7
YH-DA-B200	R E	103 6	157 8	208 11	241 13
YH-DA-B250	R E	144 12	165 15	196 19	257 24
YH-DA-B300	R E	158 16	200 21	242 27	326 35
YH-DA-B400	R E	229 31	261 41	316 49	413 64
YH-DA-B500	R E	269 54	354 64	401 78	511 102
YH-DA-B600	R E	299 71	386 83	462 108	613 133
YH-DA-B800	R E	456 126	510 150	621 200	831 265
YH-DA-B1000	R E	539 221	659 262	788 312	1015 417

每米长度的性能

YH-DA-C

特点：橡胶与超高分子聚乙烯采用特殊的硫化方汉黏结而成，具有低摩擦系数，且对护舷性能不产生影响，安装尺寸同YH-DA




YH拱型包角橡胶护舷

特点

1. 90° 的角度设计
2. 安装简单、便利

应用

1. 码头拐角部分

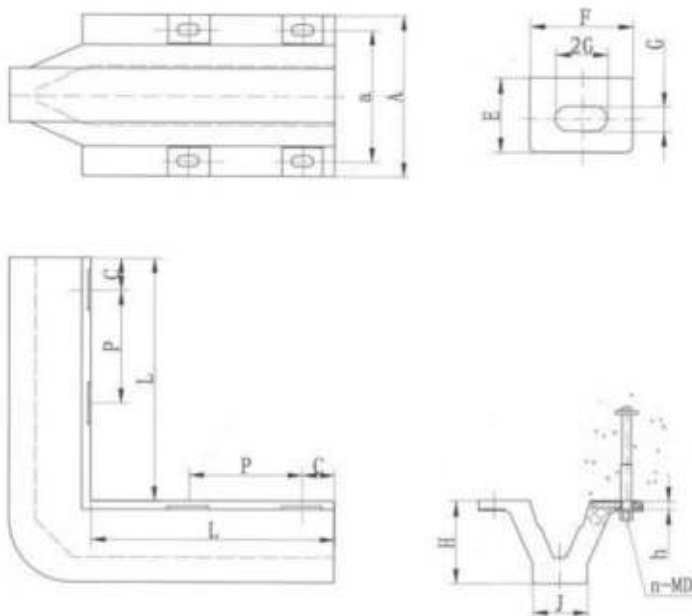

[单位: mm]

规格	H	L	A	a	J	h	C	P	F	G	E	n-MD
YH250*750L	250	750	500	410	164	20.5	100	350	125	32	90	8-M27
YH250*1000L	250	1000	500	410	164	20.5	150	550	125	32	90	8-M27
YH250*1000L	300	1000	600	490	225	24	140	575	140	35	105	8-M30

其他类型的包角护舷可根据用户要求生产

YH拱型橡胶舷梯


- 特点
- 1.具有舷梯与护舷的双重功能
 - 2.安装简单、便利

YH200舷梯

[单位:mm, Kg]

规格	n	P	L	a	k	参考重量
YH200*1500舷梯	3	630	1500	150	5	90
YH200*1800舷梯	3	780	1800	150	6	100
YH200*2100舷梯	4	620	2100	150	7	120
YH200*2200舷梯	4	653	2200	200	7	125
YH200*2400舷梯	4	720	2400	150	8	145
YH200*2700舷梯	5	615	2700	150	9	161
YH200*3000舷梯	5	690	3000	150	10	180
YH200*3300舷梯	6	612	3300	150	11	198
YH200*3600舷梯	6	672	3600	150	12	216

其它规格长度可根据用户要求生产

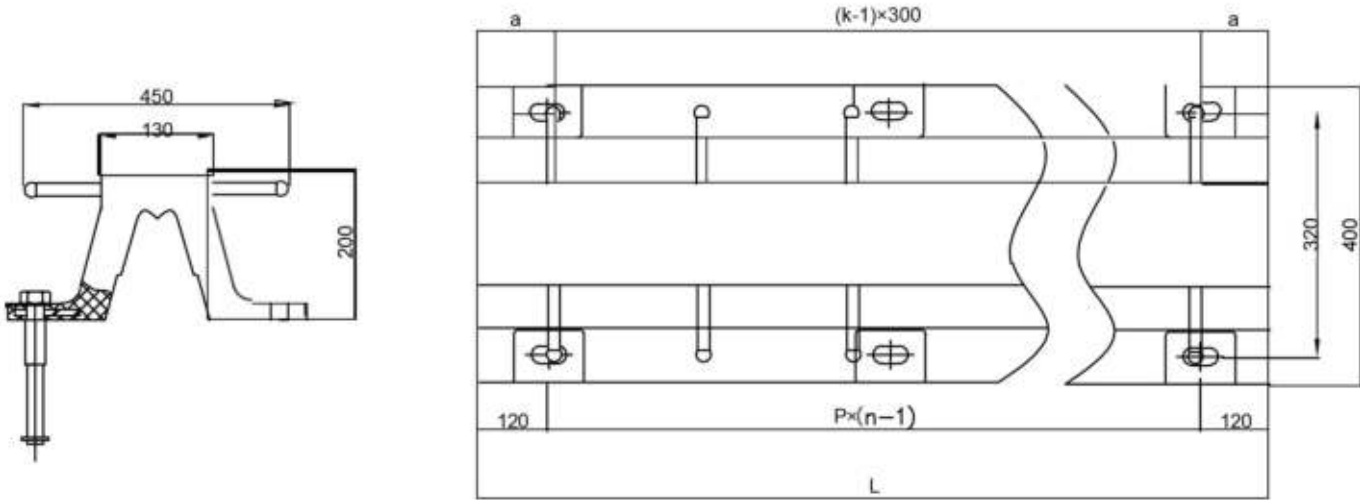



南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	n	P	L	a	k	参考重量
YH250*1500舷梯	3	620	1500	150	5	130
YH250*1800舷梯	3	770	1800	150	6	160
YH250*2100舷梯	4	613	2100	150	7	185
YH250*2200舷梯	4	647	2200	200	7	190
YH250*2400舷梯	4	713	2400	150	8	210
YH250*2700舷梯	5	610	2700	150	9	240
YH250*3000舷梯	5	685	3000	150	10	260
YH250*3300舷梯	6	608	3300	150	11	290
YH250*3600舷梯	6	668	3600	150	12	320

其它规格长度可根据用户要求生产

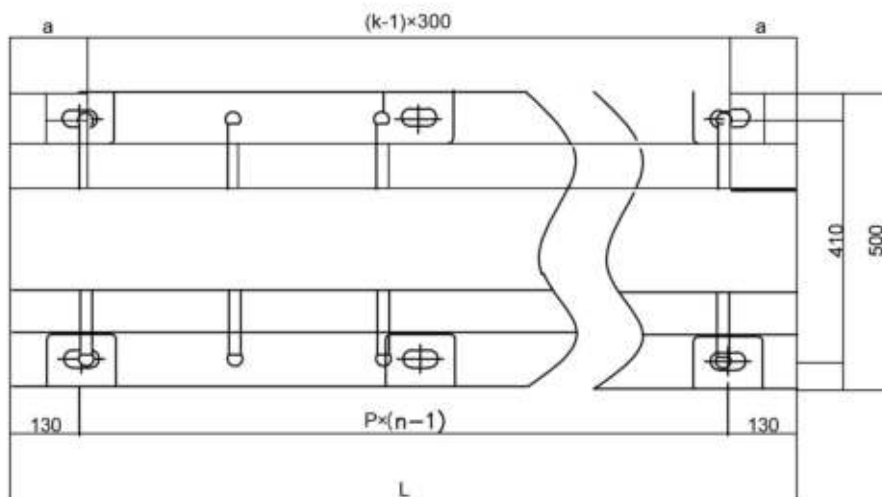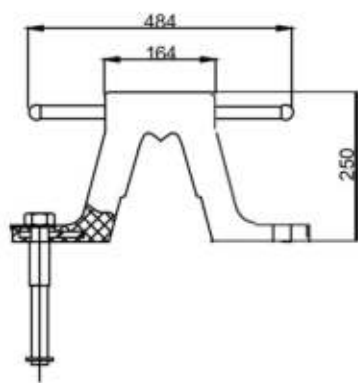



南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	n	P	L	a	k	参考重量
YH300*1500舷梯	3	610	1500	150	5	180
YH300*1800舷梯	3	760	1800	150	6	215
YH300*2100舷梯	4	606	2100	150	7	260
YH300*2200舷梯	4	640	2200	200	7	285
YH300*2400舷梯	4	706	2400	150	8	310
YH300*2700舷梯	5	605	2700	150	9	350
YH300*3000舷梯	5	680	3000	150	10	388
YH300*3300舷梯	6	604	3300	150	11	426
YH300*3600舷梯	6	664	3600	150	12	465

其它规格长度可根据用户要求生产

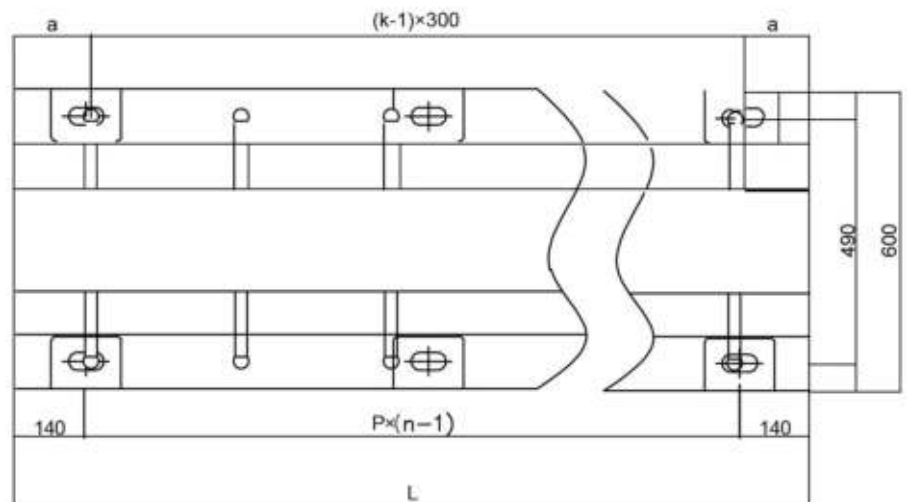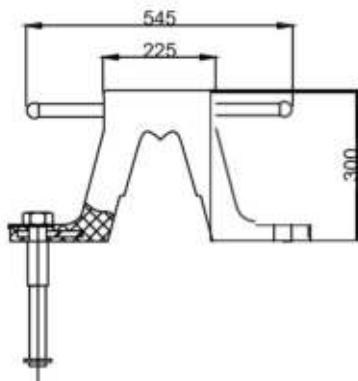



南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD

[单位:mm, Kg]

规格	n	P	L	a	k	参考重量
YH400*1500舷梯	3	600	1500	150	5	300
YH400*1800舷梯	3	750	1800	150	6	360
YH400*2100舷梯	4	600	2100	150	7	420
YH400*2200舷梯	4	633	2200	200	7	440
YH400*2400舷梯	4	700	2400	150	8	480
YH400*2700舷梯	5	600	2700	150	9	540
YH400*3000舷梯	5	675	3000	150	10	600
YH400*3300舷梯	6	600	3300	150	11	660
YH400*3600舷梯	6	660	3600	150	12	720

其它规格长度可根据用户要求生产

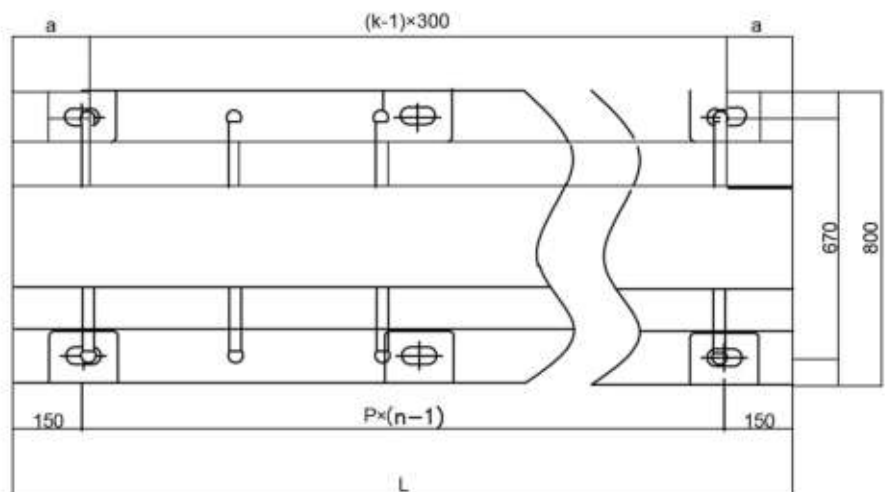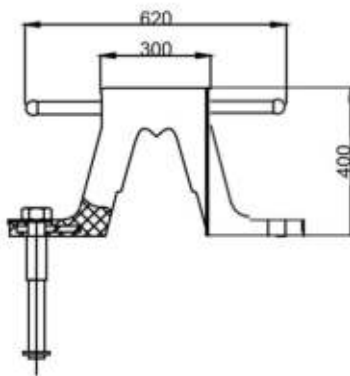


南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD


预埋件I

用于将护舷安装在现浇混凝土上

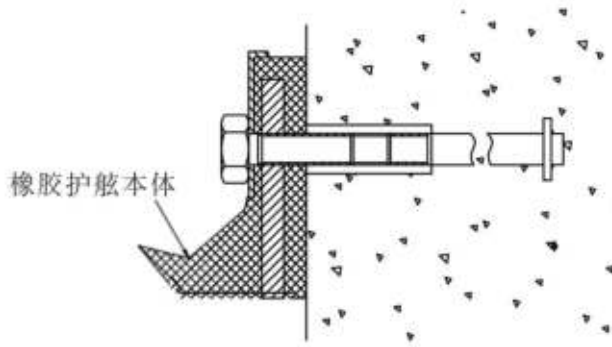


名称	材料
六角头螺栓	2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
垫片	Q235热镀锌 0Cr18Ni10Ti 2Cr13 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
预埋螺母	2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
地脚杆	Q235
地脚板	Q235

六角头螺栓

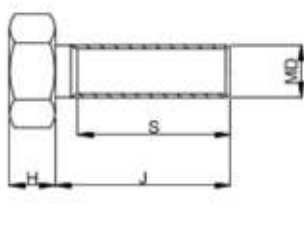


垫片

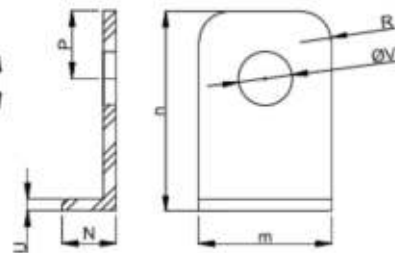

预埋螺母 (全牙)

地脚杆

地脚板

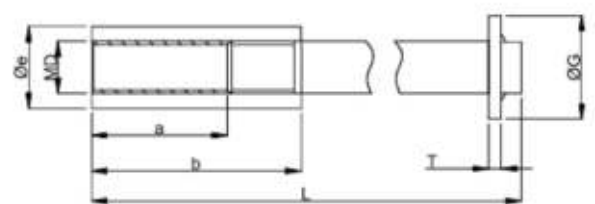

[单位:mm]


规格	MD	六角头螺栓			垫片							预埋螺母			地脚杆 地脚板		
		H	J	S	m	N	n	P	U	V	R	b	e	a	G	T	L
YH-DA150	M22	15	55	50	68	12	60	23	5	24	10	80	31	50	50	6-10	165
YH-DA200	M24	17	65	55	74	14	80	33	5	26	10	80	34	50	55	6-10	180
YH-DA250	M27	17	65	55	88	16	95	42	5	30	15	90	37	60	55	10-12	200
YH-DA300	M30	19	75	65	100	19	110	47	5	34	15	100	39	65	80	10-12	300
YH-DA400	M36	23	85	75	119	22	126	52	6	40	25	110	47	70	85	10-12	360
YH-DA500	M42	26	95	85	127	25	145	56	6	46	30	120	54	75	100	12-16	420
YH-DA600	M48	30	105	90	139	28	165	61	6	52	30	140	64	85	130	12-16	480
YH-DA800	M64	40	135	110	195	32	265	124	8	70	40	170	79	105	150	16-20	640
YH-DA1000	M64	40	150	120	215	36	305	134	8	70	40	170	79	105	150	16-20	640

南京宇航橡胶有限公司

NANJING YUHAN RUBBER CO.LTD


预埋件II

用于将护舷安装在已有混凝土上

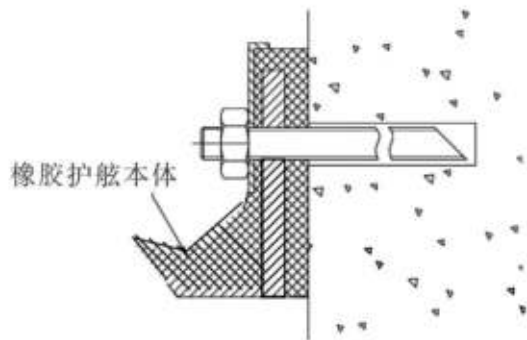


名称	材 料
六角螺母	2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
垫片	Q235热镀锌 0Cr18Ni10Ti 2Cr13 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
直杆螺栓	2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2


六角螺母



垫片

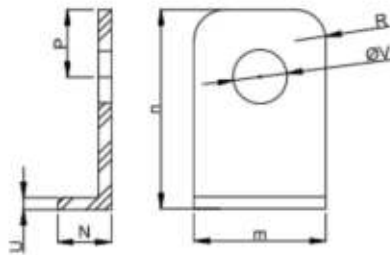

直杆螺栓

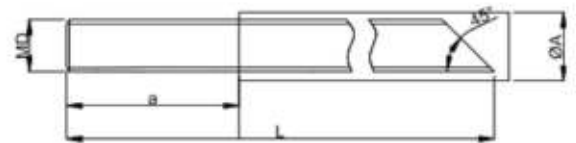

[单位:mm]

规 格	MD	螺母	垫 片							直杆螺栓		
		H	m	N	n	P	U	V	R	a	L	A
YH-DA150	M22	15	68	12	60	23	5	24	10	50	260	28
YH-DA200	M24	22	74	14	80	33	5	26	10	55	280	30
YH-DA250	M27	24	88	16	95	42	5	30	15	60	320	32
YH-DA300	M30	26	100	19	110	47	5	34	15	65	360	38
YH-DA400	M36	23	119	22	126	52	6	40	25	80	440	46
YH-DA500	M42	26	127	25	145	56	6	46	30	90	510	55
YH-DA600	M48	30	139	28	165	61	6	52	30	100	580	60
YH-DA800	M64	40	195	32	265	124	8	70	40	125	780	75
YH-DA1000	M64	40	215	36	305	134	8	70	40	140	780	75

工程实例





联系人：吴鼎明

电话：18005162255

联系地址：江苏南京建邺区